www.elektromarkabolt.hu

Serie 4, integrált kialakítású páraelszívó, 60 cm, Üveg, Fekete
DBB65CC60





- **Maximális tárolóhely**: a T-alakú dizájn rengeteg helyet biztosít, akár 20 kg terheléssel.
- **Zökkenőmentes beépítés**: beépített telepítés a letisztult, szinte láthatatlan megjelenésért.
- **Nyomógombos vezérlés**: egyszerű és kényelmes kezelés a páraelszívóhoz.
- **Dupla szűrőrendszer**: hatékony és tartós levegő- és szagelszívás.
- **Könnyű és sokoldalú beépítés**: egyszerűen, egy személy által is telepíthető, sokféle elrendezési lehetőséggel.

Különleges (megvásárolható) tartozék

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1I6 :
DWZ1IB6K2 Légkivezető csatorna
DWZ1IB6N2 Légkivezető csatorna

Műszaki adatok

Kiviteli mód: .....Beépíthető/aláépíthető
Csatlakozókábel hossza: .....130 cm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): . 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Készülék magassága: .....60 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: .....430 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: ..... 650 mm
Nettó súly: .....7.8 kg
Vezérlési mód: .....Mechanikus
Sebességi fokozatok száma: 3-fokozatú
Maximális légszállítás: .....582 m³/h
Maximális légkeverés: ..... 521 m³/h
Maximális légszállítás: .....582 m³/h
Lámpák száma (db): 2
Zajszint: .....65 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: ..... 150 mm
Zsírszűrő anyaga: ..... Mosható nemesacél
EAN kód: 4242005481262
Teljesítmény: .....200 W
Feszültség: ..... 220-240 V
Frekvencia: .....50 Hz
Csatlakozó típusa: .....EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: ..... Beépített

4 242005 481262

www.elektromarkabolt.hu

Serie 4, integrált kialakítású páraelszívó, 60 cm, Üveg, Fekete DBB65CC60

Design:
- Beépíthető: felső konyhaszekrény
- Süllyesztett beépítés a fali szekrények zökkenőmentes integrálásához.
- Üveg panel: clear glass
- Nagyobb tárolóhely: max. 10 kg teherbírás mindkét oldalon
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Általános tulajdonságok:
- Energiahatékony motor
- 2 x LED 1.5W
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fényerő: 316 lux
- 2 fém zsírszűrő(k).

Kényelmi funkciók:
- Kihajtható üvegpanel a gőz még hatékonyabb felfogásához
- Szekrényvédelem: további oldalsó és hátsó védelem a gőz ellen
- Nyomógombos kezelés az elszívási sebességekre és a lámpára
- 3 teljesítmény-fokozat

Tisztítási kényelem:
- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.
- Fém-zsírszűrő mosogatógép-biztos
- Kevésbé láthatók az ujjlenyomatok a speciális bevonattal ellátott felületeken

Kivezetéses üzemmód:
- Az EN 61591 és EN/IEC 60704-2-13 szabványok szerint készüléke a következő értékeket érheti el kivezetéses üzemmódban:
- 1-es fokozat: Elszívási teljesítmény 349 m3/h; Zajszint 54 dB(A) re1pW
- 2-es fokozat:Elszívási teljesítmény 458 m3/h; Zajszint 60 dB(A) re1pW
- 3-as fokozat: Elszívási teljesítmény 583 m3/h; Zajszint 65 dB (A) re1pW
- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 70.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B

Belső keringtetéses üzemmód:
- Belső keringetéses üzemmódhoz szükséges a hosszú élettartamú CleanAir szűrő készlet (kiegészítő)
- A Long-life CleanAir szagszűrő elnyeli az intenzív szagokat, például a hal szagát, valamint a pollent is. A szűrő élettartama akár négyszeresére is meghosszabbítható, ha a sütőben regenerálják.
- Az EN 61591 és EN/IEC 60704-2-13 szabványok szerint készüléke a következő értékeket érheti el belső keringetés üzemmódban a Long-life CleanAir készlettel (opcionális kiegészítőként kapható):
- 1-es fokozat: Elszívási teljesítmény: 333 m3/h; Zajszint: 61 dB(A) re1pW
- 2-es fokozat: Elszívási teljesítmény 441 m3/h; Zajszint:68 dB(A) re1pW
- 3-as fokozat: Elszívási teljesítmény 521 m3/h; Zajszint: 72 dB (A) re1pW


Műszaki információk és fenntarthatóság:
- Fogyasztási adatok:
- Csatlakozási érték: 200 W
- Feszültség: 220 - 240 V
- Fenntarthatóság:
- Németországban készült: CO2-semleges gyártóhelyen gyártva
- Környezetbarát csomagolás
- Elérhető a CleanAir szagszűrő, akár négyszer hosszabb élettartammal

Tervezési és telepítési információk:
- 60cm széles felső szekrénysorba építhető
- Készülék méretei (HxSzxM): 340 x 598 x 298 mm
- Beépítési méretek (HxSzxM): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Zárt távtartók falszekrényekbe történő beépítésre, legfeljebb 360 mm mélységig.
- A magasabb fali szekrényekbe történő beépítéshez a kéményhosszabbító elemek opcionális tartozékként kaphatók.
- Csőátmérő: Ø 150 mm
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m


www.elektromarkabolt.hu

Serie 4, integrált kialakítású páraelszívó, 60 cm, Üveg, Fekete
DBB65CC60

Méretek mm-ben
Elölnézet

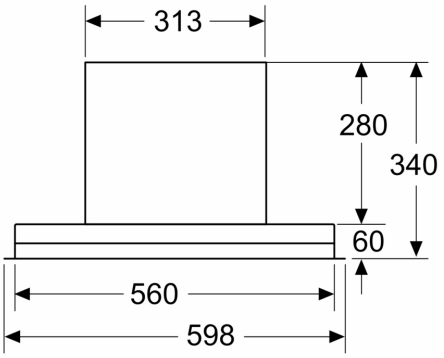


Méretek mm-ben
Beépítési példa

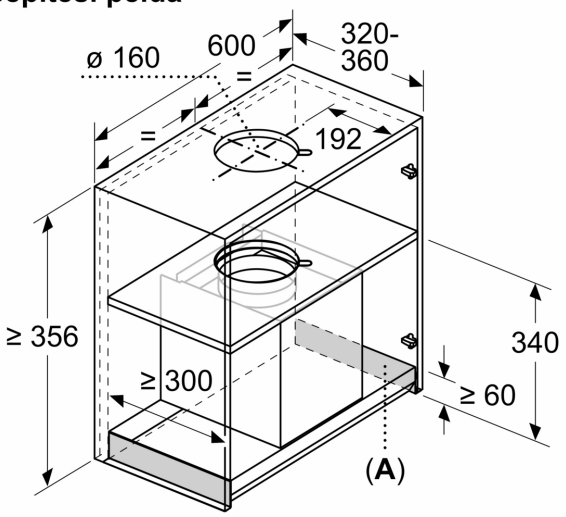


A: Csuklópántok nélküli terület

Méretek mm-ben
Felülnézet

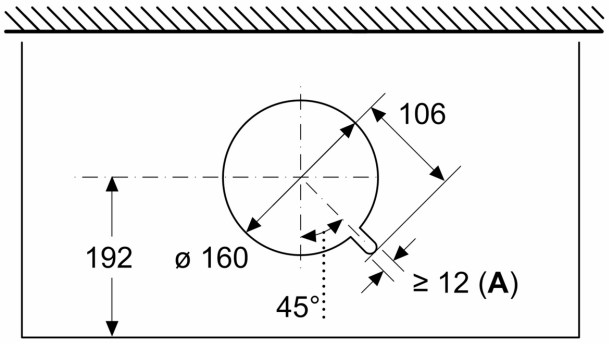

A: Kábeltömszelence

Méretek mm-ben

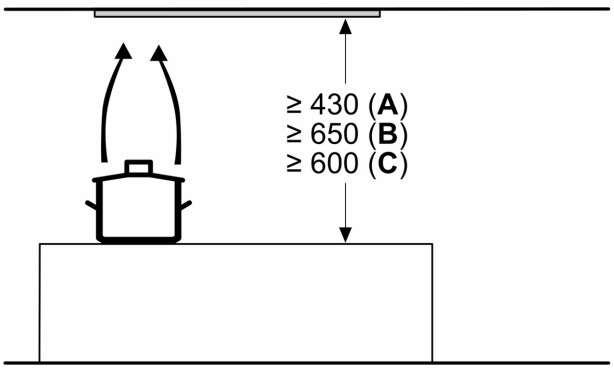


A: Elektromos

B: Gáz - az edénytartó felső élétől

C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

www.elektromarkabolt.hu


Méretek mm-ben
Beszerelési példa fűszertartóval

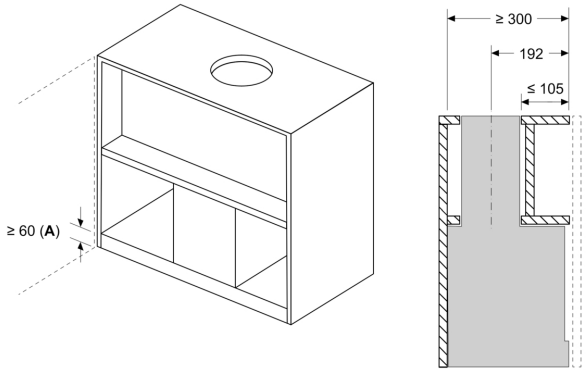


A: Csuklópántok nélküli terület

Példa keresztmerevítős szekrényekbe történő beszerelésre, ha a kürtőhosszabbítóval (kiegészítő tartozék) való beépítés nem lehetséges

Méretek mm-ben
Beszerelési példa bútorkivágatban

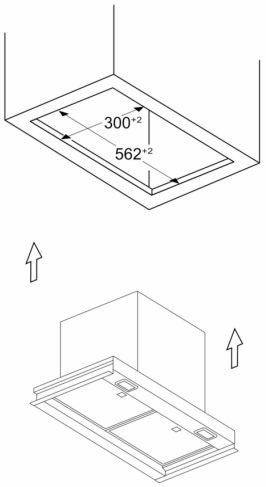


Méretek mm-ben
Beszerelési követelmények cseréhez



A: Csuklópántok nélküli terület


Szerelési követelmények a meglévő beépítési megoldások integrált design elszívóra történő cseréjéhez a szekrény cseréje nélkül

Méretek mm-ben
Oldalnézet

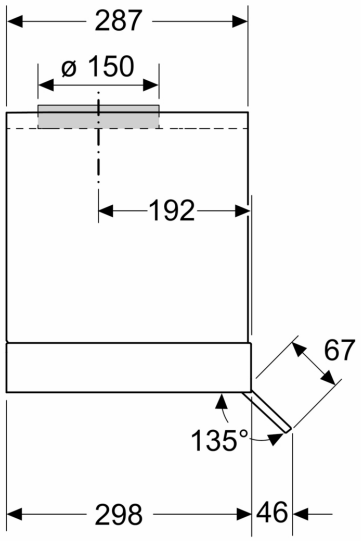

www.elektromarkabolt.hu

Méretek mm-ben

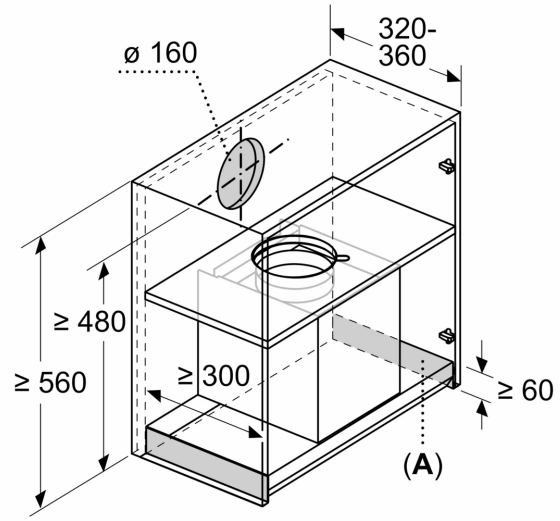

A: Csuklópántok nélküli terület