

**Serie 6, Kürtős páraelszívó, 52 cm,
Fekete
DLN56AC60**



Beépíthető páraelszívó: rugalmasságot kínál konyhája megtervezéséhez – a falon lévő szekrénybe síkba építve vagy egy konyhasziget feletti téglakéménybe is beépíthető.

- **Tökéletes illeszkedés:** a síkba illesztett beépítésnek köszönhetően a páraelszívó szinte láthatatlan a felső szekrényben.
- **Nyomógombos vezérlés:** a páraelszívó egyszerű vezérlése valódi nyomógombokkal.
- **LED világítás:** világos és tiszta megvilágítást biztosít a főzőlap területén.
- **Intenzív fokozat visszaállítás funkcióval:** automatikusan visszaállítja a páraelszívó teljesítményét a normál beállításra.
- **PowerBoost:** rövid ideig magasabb teljesítmény leadása.

Műszaki adatok

Kiviteli mód: . Kürtőbe építhető páraelszívó/középipíthető/aláépíthető páraelszívó

Csatlakozókábel hossza:150 cm

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): . 345mm x 496.0mm x 264mm mm

Készülék magassága:345 mm

Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:500 mm

Minimális magasság gázfőzőlap fölött:650 mm

Nettó súly:7.9 kg

Vezérlési mód:Elektronikus

Sebességi fokozatok száma:3 fokozatú + intenzív

Maximális légszállítás:570 m³/h

Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringeteses (aktívszenes)

üzemmód:628 m³/h

Maximális légkeverés:560 m³/h

Maximális légszállítás:570 m³/h

Lámpák száma (db):2

Zajszint:66 dB(A) re 1pW

Szellőző kivezetőcsanakok átmérője:150 mm

Zsírszűrő anyaga:Mosható alumínium

EAN kód:4242005475582

Teljesítmény:252 W

Biztosíték:3 A

Feszültség:220-240 V

Frekvencia:60; 50 Hz

Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt

Beépítési mód:Beépített



4 242005 475582

Serie 6, Kürtös páraelszívó, 52 cm, Fekete DLN56AC60

Beépíthető páraelszívó: rugalmasságot kínál konyhája megtervezéséhez – a falon lévő szekrénybe síkba építve vagy egy konyhasziget feletti téglakéménybe is beépíthető.

Design:

- Kürtőbe építhető páraelszívó
- Konyhaszekrénybe történő beszereléshez
- Süllyesztett beépítés a fali szekrények zökkenőmentes integrálásához.
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- A levegő kivezetéshez és a keringetéshez különféle elemek állnak rendelkezésre opcionális tartozékként.

Általános tulajdonságok:

- 2 x LED spot 1 W
- Színhőmérséklet: 4000 °K
- Fényerő: 400 lux
- Váltóáramú motor
- 1 fém zsírszűrő(k)

Kényelmi funkciók:

- Nyomógombos vezérlés, LED kijelzés
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- Automatikus visszaállítás intenzívről normál beállításra 6 min után

Tisztítási kényelem:

- Fém-zsírszűrő mosogatógép-biztos
- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.

Teljesítmény:

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint készüléke a következő értékeket tudja elérni kivonási üzemmódban: 1. sebesség: kivonási ráta 295 m3/h; hangszint 50 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonási ráta 445 m3/h; hangszint 59 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonási ráta 570 m3/h; hangszint 66 dB (A) re1pW Intenzív 1.: kivonási ráta 645 m3/h; hangszint 68 dB (A) re1pW
- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 75.2 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: C*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: D

Teljesítmény recirkuláció:

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az Ön készüléke a következő értékeket érheti el keringtetéses üzemmódban a standard recirkulációs készlettel (opcionális tartozékként kapható): 1. sebesség: elszívási sebesség 230 m3/h; zajszint 62 dB (A) re1pW 2. sebesség: elszívási sebesség 330 m3/h; zajszint 69 dB (A) re1pW 3. sebesség: elszívási sebesség 400 m3/h ; zajszint 72 dB (A) re1pW Intenzív sebesség 1: elszívási sebesség 410 m3/h; zajszint 74 dB (A) re1pW
- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az Ön készüléke a következő értékeket érheti el recirkulációs üzemmódban a Clean Air plus recirkulációs készlettel, kürtőmentes telepítéshez

(opcionális tartozékként kapható): 1. sebesség: kivonási ráta 280 m3/h ; hangszint 56 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonási ráta 430 m3/h ; hangszint 69 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonási ráta 560 m3/h ; hangszint 69 dB (A) re1pW 1. sebesség: kivonási ráta 628 m3/h ; hangszint 72 dB (A) re1pW

Műszaki információk:


- Fogyasztási adatok:
- - Csatlakozási érték: 252 W
- - Feszültség: 220 - 240 V
- Elérhető szagszűrő regeneratív Long Life szűrőként, 10 éves élettartammal

Tervezési és telepítési információk:


- Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 345 x 520 x 282 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 345-345 mm x 520 mm x 282 mm
- Beépítési méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 345 x 496 x 264 mm
- Kérjük, olvassa el a beépítési méreteket, amelyeket a beszerelési rajz tartalmaz
- Az elektromos kábel hossza: 1.5 m
- Csőátmérő: Ø 150 mm

**Serie 6, Kürtös páraelszívó, 52 cm,
Fekete
DLN56AC60**


Méretetek mm-ben

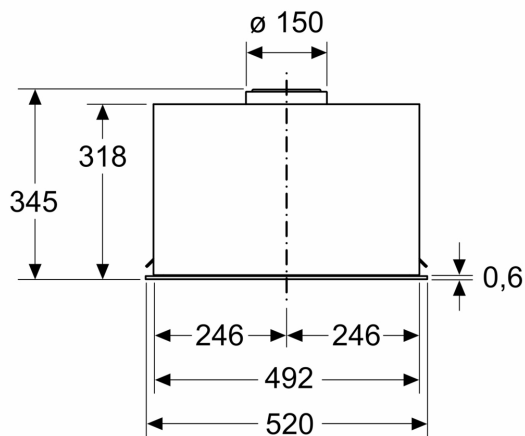


Méretetek mm-ben

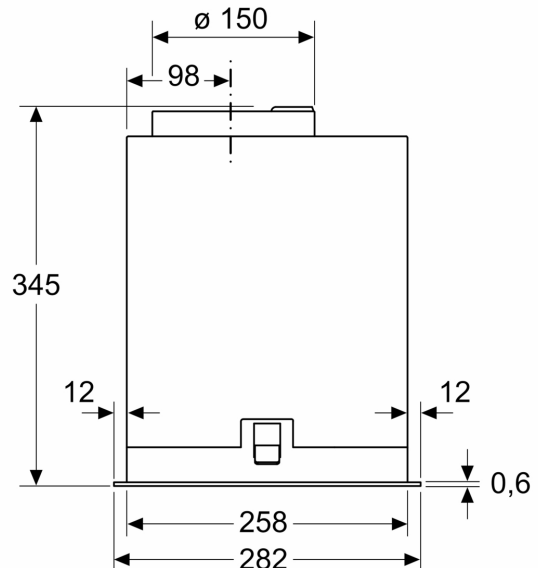

Méretetek mm-ben

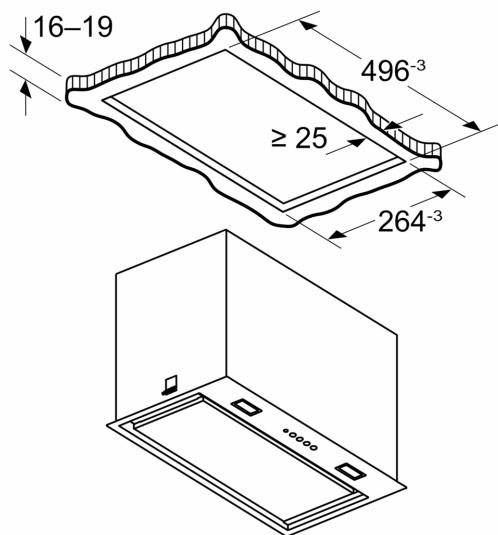

Méretetek mm-ben

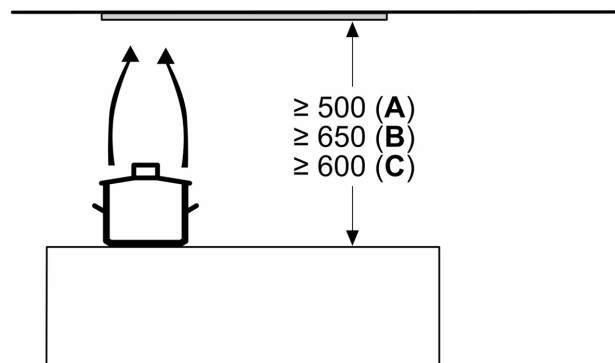

A: Elektromos

B: Gáz - az edénytartó felső élétől

C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára