

**Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó,
80 cm, Fekete üveg, Fekete üveg,
Fekete
DWK87PN61**



- **Ergonomikus kialakítás:** nagyobb teret és akadálytalan rálátást biztosít a főzésre.
- **Tökéletes elszívás:** hatékony elszívás kivezetéses vagy keringtetéses üzemmódban.
- **Smart Hood Automatic:** automatikus elszívóteljesítmény-beállítás a kényelmesebb főzésért. ¹
- **SilentPowerDrive:** csendes és nagy teljesítményű motor páraelszívókhoz.
- **Home Connect:** vezérelje páraelszívóját a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Műszaki adatok

Kürtő színe:	Fekete
Kiviteli mód:	Falra szerelés
Csatlakozókábel hossza:	130 cm
Kürtő magassága:	445-660/480-695 mm
Készülék magassága:	320 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	450 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	650 mm
Nettó súly:	14.9 kg
Vezérlési mód:	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	3 fokozatú + intenzív
Maximális légszállítás:	431 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód:	692 m³/h
Maximális légkeverés:	438 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	768 m³/h
Maximális légszállítás:	431 m³/h
Lámpák száma (db):	2
Zajszint:	56 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga:	Mosható alumínium
EAN kód:	4242005585168
Teljesítmény:	140 W
Biztosíték:	10 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Falra szerelés



4 242005 585168

¹ A megjelenített funkciók egy része csak akkor érhető el, ha a készülék az interneten keresztül csatlakozik egy Home Connect fiókhoz és egy SingleKey ID fiókhoz. A Home Connect a Home Connect GmbH szolgáltatása. A Home Connect szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson el a www.home-connect.com weboldalra.

Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó, 80 cm, Fekete üveg, Fekete üveg, Fekete DWK87PN61

Design:

- Döntött ernyős kivitel
- Fali elszívó
- Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott
- Üvegpanel: fekete
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Általános tulajdonságok:

- Erőteljes kondenzátormotor
- 2 darab, LED, 3W és állítható fényhőmérséklet
- Softlight: a világító elemek zökkenőmentesen kapcsolnak be és ki.
- Fényerőszabályzó funkció: a világító elemek fényereje állítható.
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fényerő: 502 lux
- 2 rögzítési terület: elülső és alsó
- 2 fém zsírszűrő(k)

Kényelmi funkciók:

- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- Automatikus visszaállítás intenzívről normál beállításra 6 min után

Digitális jellemzők:

- Home Connect: kezelje, figyelje és állítsa be páraelszívóját okostelefonon vagy táblagépen keresztül (csak azokban az országokban, ahol elérhető a Home Connect szolgáltatás)
- Hangvezérlés lehetséges a népszerű hangvezérlő segédekkel (olyan országokban, ahol ez a funkció elérhető)
- LED lámpa állítható fényhőmérséklettel: Lehetővé teszi, hogy a fényhőmérsékletet személyes igényeihez igazítsa a Home Connect alkalmazáson keresztül
- Fűtés utáni funkció: elérhető a Home Connect alkalmazáson keresztül
- Intervallum funkció: elérhető a Home Connect alkalmazáson keresztül
- A Home Connect funkcionalitás kibővíthető számos alkalmazással a külső partnerektől függően.

Tisztítási kényelem:

- Az üveglap nagy nyitási szöge reteszelő funkcióval a szűrő könnyű hozzáférhetősége és egyszerű tisztítása érdekében.
- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.
- Fém-zsírszűrő mosogatógép-biztos

Kivezetéses üzemmód:

- Az EN 61591 és EN/IEC 60704-2-13 szabványok szerint készüléke a következő értékeket érheti el kivezetéses üzemmódban:
- 1-es fokozat: Elszívási teljesítmény 223 m3/h; Zajszint 39 dB(A) re1pW
- 2-es fokozat: Elszívási teljesítmény 319 m3/h; Zajszint 48 dB(A) re1pW
- 3-as fokozat: Elszívási teljesítmény 431 m3/h; Zajszint 56 dB (A) re1pW
- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint készüléke a következő értékeket tudja elérni kivezetéses üzemmódban: 1. sebesség: kivonási ráta 223 m3/h; hangszint 39 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonási ráta 319 m3/h; hangszint 48 dB (A) re1pW 3.

sebesség: kivonási ráta 431 m3/h; hangszint 56 dB (A) re1pW
Intenzív 1.: kivonási ráta 768 m3/h; hangszint 68 dB (A) re1pW

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 31.7 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: C

Belső keringtetéses üzemmód:

- Keringtetéses üzemmódhoz a Long-life Clean Air készlet (tartozék) szükséges.
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- A Long-life CleanAir szagszűrő elnyeli az intenzív szagokat, például a hal szagát, valamint a pollent is. A szűrő élettartama akár négyszeresére is meghosszabbítható, ha a sütőben regenerálják.
- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az Ön készüléke a következő értékeket érheti el recirkulációs üzemmódban a Clean Air plus recirkulációs készlettel, kürtőmentes telepítéshez (opcionális tartozékként kapható): 1. sebesség: kivonási ráta 218 m3/h ; hangszint 47 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonási ráta 314 m3/h ; hangszint 54 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonási ráta 438 m3/h ; hangszint 63 dB (A) re1pW 1. sebesség: kivonási ráta 692 m3/h ; hangszint 75 dB (A) re1pW
- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az Ön készüléke a következő értékeket érheti el recirkulációs üzemmódban a Long-life Clean Air készlettel, kürtős telepítéssel (opcionális tartozékként kapható):
- 1. sebesség: elszívási teljesítmény 218 m3/h; zajszint 47 dB(A) re1pW
- 2. sebesség: elszívási teljesítmény 317 m3/h; zajszint 54 dB(A) re1pW
- 3. sebesség: elszívási teljesítmény 437 m3/h; zajszint 62 dB(A) re1pW
- Intenzív fokozat: elszívási teljesítmény 696 m3/h; zajszint 73 dB (A) re1pW

Műszaki információk:


- Németországban készült
- Fogyasztási adatok:
- - Csatlakozási érték: 140 W
- - Feszültség: 220 - 240 V
- A piacon elérhető leghatékonyabb szívó technológia
- Elérhető a CleanAir szagszűrő, akár négyszer hosszabb élettartammal

Tervezési és telepítési információk:

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 766-981 mm x 790 mm x 433 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 800-1016 mm x 790 mm x 433 mm
- Cső átmérője Ø 150mm
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Meglévő elszívóhoz való csatlakoztatás esetén szükség szerint 150 mm-ről 120 mm-re szűkítő elem rendelhető külön tartozékként.
- Kivezetett elszívásos üzemmódhoz visszaáramlásgátló (DWZ1XX1H2) használata javasolt.


**Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó,
80 cm, Fekete üveg, Fekete üveg,
Fekete
DWK87PN61**

Méretetek mm-ben

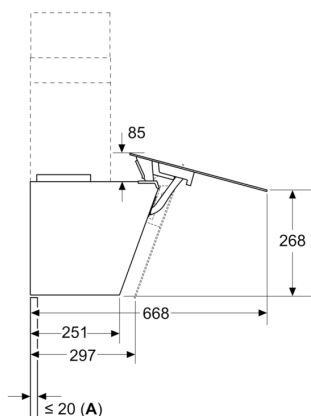


A: Hátfal max. vastagsága

Méretetek mm-ben

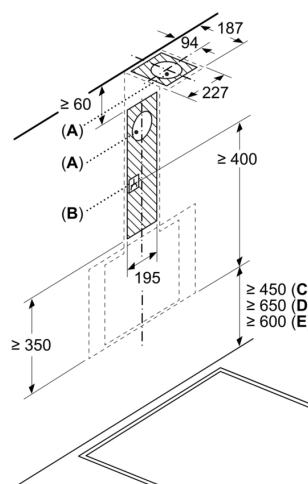


A: Szellőzőnyílás
B: Dugaszoló aljzat
C: Elektromos
D: Gáz - az edénytartó felső élétől
E: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

Méretetek mm-ben
Falra történő szerelés kürtővel

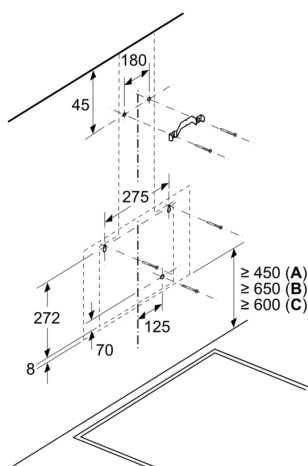


A: Elektromos
B: Gáz - az edénytartó felső élétől
C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára


Méretetek mm-ben
Készülék légkivezetéses üzemmódban

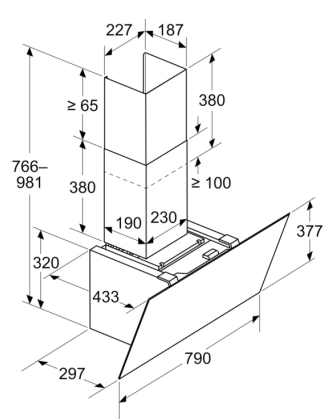

Méreték mm-ben
Készülék levegőkeringetési üzemmódban

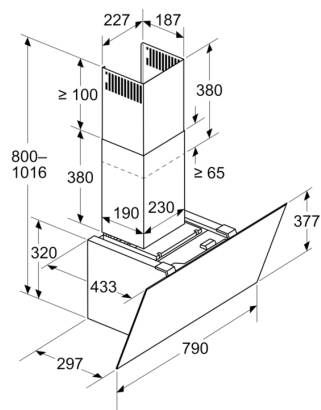

Méreték mm-ben
Készülék levegőkeringetési üzemmódban
csatorna nélkül

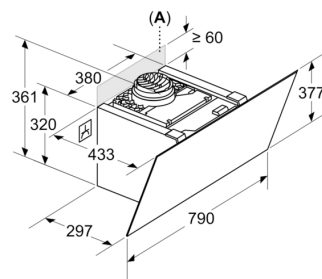

Csatlakozóaljzat a készülék mellett vagy felett
helyezhető el

A: Dugaszoló aljzat csak a megjelölt
területen kívül