

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Matt fekete, munkapultra építhető
keret nélkül
PVS61AHC1E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ9ES100	Eszpresszó készítő, 4 csészés
HEZ9SE030	2 lábás, 1 serpenyő készlet
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- **Matt Design:** 5x kevesebb látható karcolás a szénfekete kivitelnek köszönhetően.
- **CombiZone:** Vonjon össze két indukciós főzőzónát nagyobb edények használata esetén.
- **Smart Hood Automatic:** stresszmentes főzés az automatikus elszívó teljesítmény beállításával.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért.
- **DirectSelect:** a kívánt főzőzóna, teljesítmény és kiegészítő funkciók közvetlen, egyszerű kiválasztása.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:	Beépíthető
Energia fajtája:	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Készülék szélessége:	592 mm
A készülék méretei:	51x592x522 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): ..	125x750x600 mm
Nettó súly:	11.9 kg
Bruttó súly:	13.1 kg
Maradék hő kijelzés:	Leválasztott
Vezérlőpanel helye:	Elöl
Alapfelület anyaga:	Üvegkerámia
Felület színe:	Matt fekete
Csatlakozókábel hossza:	110 cm
EAN kód:	4242005585748
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50-60 Hz



Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, Matt fekete, munkapultra építhető keret nélkül PVS61AHC1E

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- CombiZone
- : használjon nagyobb edényeket, és kapcsoljon össze két főzőzónát egyetlen nagy főzőfelülettel.
- Bal első főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.6 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 180 mm, 2 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)

Kényelmes használat

- Multitouch+: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- via HC app/MyButton: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- A hangerő a személyes preferenciákhoz és igényekhez igazítható.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiafelhasználásnak köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest).
- fűtés ráségítővel Short Boost: via HC app/MyButton: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos fokozat, miközben kíméli a bevonatukat.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát, amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 11 frying levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérséklet szabályozásának segítségével.
- Főzési segéd: könnyen megtalálhatja a megfelelő

hőmérséklet-beállítást egy adott ételhez a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Hálózati csatlakoztathatóság

- Távoli felügyelet és vezérlés: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.
- yes: az elszívó automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a főzőlapnak köszönhetően, amely folyamatosan főzési adatokat szolgáltat (a megfelelő páraelszívóval és a csatlakoztatott Home Connect fiókkal).
- Programozható kedvenc gombbal (Home Connecttel érhető el): nyissa meg az intelligens univerzumot a főzőlapjáról (partneri szolgáltatás szükséges).
- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Design

- Matt design: elegáns, matt üvegerámia kialakítás, amely kevésbé hajlamos a látható karcok és ujjlenyomatokra.
- Keret nélküli kivitel

Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekezár: előzve meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Szünet funkció: szüneteltetheti a fűtési folyamatot, például ajtónyitással.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszereles


- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 6900 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Matt fekete, munkapultra építhető
keret nélkül
PVS61AHC1E**

Méretetek mm-ben

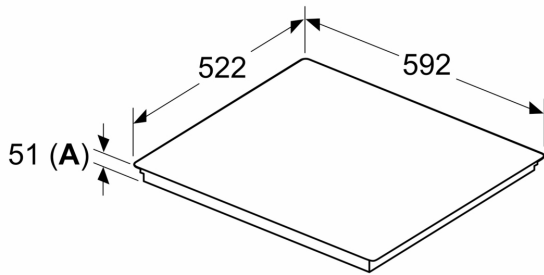

Méretetek mm-ben

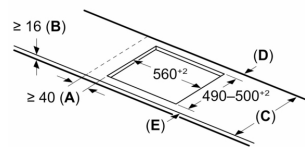

A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Süllyesztett mélység

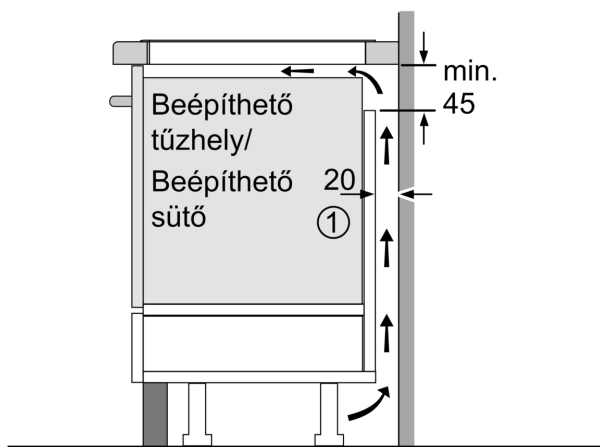


① Szellőzést kell hagyni

Méretetek mm-ben

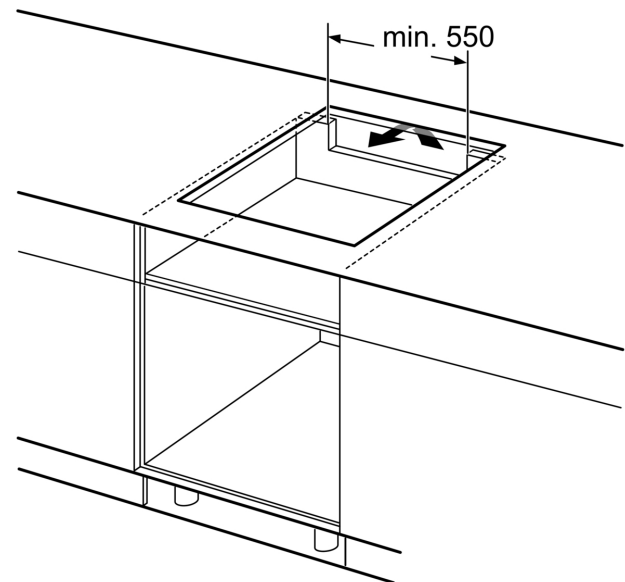

Méretetek mm-ben

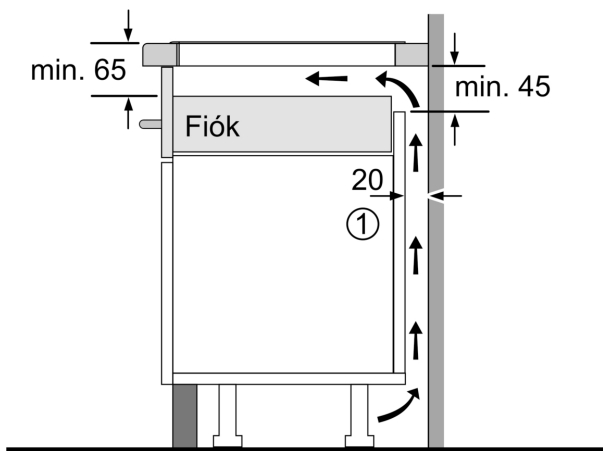

①
Szellőzést
kell hagyni.

Méreték mm-ben