www.elektromarkabolt.hu

N 70, INTEGRÁLT KIALAKÍTÁSÚ DESIGN PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM, FEKETE ÜVEG, SIMA FEKETE D67XDP2S0



- √ Tökéletes beépítés: Szinte láthatatlan, felső szekrénybe szerelve.
- √ Extra tárolóhely: A páraelszívó T-alakú kialakítása mindkét oldalon extra tárolóhelyet biztosít, akár 10 kg-ig.
- √ Rugalmas beépítés: Különböző szekrénykialakításokba és egyedül is telepíthető.
- √ Smart Hood Automatika: A páraelszívó automatikusan igazodik a főzőlap beállításaihoz.
- √ Magas teljesítmény és alacsony zajszint: Az optimalizált motor csendes főzést biztosít.

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z51IBB1X6 :
Z51IBJ1X6 :
Z51IBK1S2 Légkivezető csatorna

Felszerelés

Műszaki adatok

Kiviteli mód: ..... Beépíthető/aláépíthető
Csatlakozókábel hossza: ..... 130 cm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ..... 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Készülék magassága: ..... 60 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: ..... 430 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: ..... 650 mm
Nettó súly: ..... 9.0 kg
Vezérlési mód: ..... Elektronikus
Sebességi fokozatok száma: ..... 3 fokozatú + intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód: ..... 433 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód: ..... 556.0 m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód: 413 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód: 699 m³/h
Maximális légszállítás: ..... 433 m³/h
Lámpák száma (db): 2
Zajszint: ..... 57 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: ..... 150 mm
Zsírszűrő anyaga: ..... Mosható nemesacél
EAN kód: 4242004287933
Teljesítményigény: ..... 115 W
Feszültség: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50 Hz
Csatlakozó típusa: ..... EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: ..... Beépíthető

www.elektromarkabolt.hu

N 70, INTEGRÁLT KIALAKÍTÁSÚ DESIGN PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM, FEKETE ÜVEG, SIMA FEKETE
D67XDP2S0

Felszerelés

Design:
- Beépíthető: felső konyhaszekrény
- Süllyesztett beépítés a fali szekrények zökkenőmentes integrálásához.
- Üveg panel: clear glass black printed
- Nagyobb tárolóhely: max. 10 kg teherbírás mindkét oldalon
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Általános tulajdonságok:
- Energiatakarékos BLDC technológia
- 2 x LED 3W állítható fényhőmérséklettel
- SoftLight: a világító elemek zökkenőmentesen kapcsolnak be és ki.
- Fényerőszabályzó funkció: a világító elemek fényereje állítható.
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fényerő: 437 lux
- 2 fém zsírszűrő(k).

Kényelmi funkciók:
- Üvegpanel érintőképernyős vezérléssel az egyszerű kezelés és a páraelszívás javítása érdekében.
- Szekrényvédelem: további oldalsó és hátsó védelem a gőz ellen
- A ventilátor és a lámpa automatikusan be- és kikapcsolódik az üveglap kinyitásával és bezárásával.
- A lámpa önállóan is be- és kikapcsolható, ha az üveglap le van zárva a quick hand touch opcióval a kezelő felületen.
- T44-NE4G háttérmegvilágítással
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- Automatikus visszaállítás intenzívről normál beállításra 6 min után
- Automatikus 10 perces utánfutás

Digitális jellemzők:
- Home Connect: kezelje, figyelje és állítsa be páraelszívóját okostelefonon vagy táblagépen keresztül (csak azokban az országokban, ahol elérhető a Home Connect szolgáltatás)
- Főzőlap-vezérelt elszívás: a megfelelő főzőlap WiFi csatlakozásának köszönhetően automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben.
- Smart Hood Automatic: A páraelszívó automatikusan igazítja a ventilátor sebességét, mivel a főzőlap folyamatosan továbbítja főzéssel kapcsolatos adatokat (minden jelenlegi N90/N70 indukciós főzőlappal kompatibilis; más Home Connect főzőlapok esetén a páraelszívó közvetlenül a főzőlapról vezérelhetőek, feltéve, hogy rendelkezésre áll egy csatlakoztatott Home Connect fiók).
- Hangvezérlés lehetséges a népszerű hangvezérlő segédekkel (olyan országokban, ahol ez a funkció elérhető)
- Teljesítményprofilok: válasszon szabványos, teljesítmény- vagy némítási profilok közül, hogy növelje az elszívási sebességet vagy csökkentse a ventilátor zaját a Home Connect alkalmazáson keresztül
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- Tartsa kézben az irányítást a külső okos funkciókkal programozható Kedvenc gombon keresztül (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el)(partnerszolgáltatás szükséges).
- LED lámpa állítható fényhőmérséklettel: Lehetővé teszi, hogy a fényhőmérsékletet személyes igényeihez igazítsa a Home Connect alkalmazáson keresztül
- Telítettségjelző, zsírszűrő és szagszűrő beállítási és visszaállítási funkciója elérhető a Home Connect alkalmazáson keresztül.
- Futás utáni funkció: elérhető a Home Connect alkalmazáson keresztül
- Intervallum funkció: elérhető a Home Connect alkalmazáson keresztül
- A Home Connect funkcionalitás kibővíthető számos alkalmazással a külső partnerektől függően.
- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Tisztítási kényelem:
- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.
- Fém-zsírszűrő mosogatógép-biztos
- Kevésbé láthatók az ujjlenyomatok a speciális bevonattal ellátott felületeken

Kivezetéses üzemmód:
- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint készüléke a következő értékeket tudja elérni kivonási üzemmódban: 1. sebesség: kivonási ráta 244 m3/h; hangszint 42 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonási ráta 339 m3/h; hangszint 50 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonási ráta 433 m3/h; hangszint 57 dB (A) re1pW Intenzív 1.: kivonási ráta 699 m3/h; hangszint 68 dB (A) re1pW
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 27.2 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B

Belső keringtetéses üzemmód:
- Belső keringetéses üzemmódhoz szükséges a hosszú élettartamú CleanAir szűrő készlet (kiegészítő)
- A Long-life CleanAir szagszűrő elnyeli az intenzív szagokat, például a hal szagát, valamint a pollent is. A szűrő élettartama akár négyszeresére is meghosszabbítható, ha a sütőben regenerálják.
- Az EN 61591 és EN/IEC 60704-2-13 szabványok szerint készüléke a következő értékeket érheti el belső keringetéses üzemmódban a Long-life CleanAir készlettel (opcionális kiegészítőként kapható):
- 1-es fokozat: Elszívási teljesítmény 231 m3/h; Zajszint: 53 dB(A) re1pW
- 2-es fokozat: Elszívási teljesítmény 329 m3/h; Zajszint: 61 dB(A) re1pW
- 3-as fokozat: Elszívási teljesítmény 413 m3/h; Zajszint: 66 dB(A) re1pW
- Intenzív fokozat: Elszívási teljesítmény 556 m3/h; Zajszint: 72 dB (A) re1pW

Műszaki információk és fenntarthatóság:
- Fogyasztási adatok:
- Csatlakozási érték: 115 W

www.elektromarkabolt.hu

Felszerelés

- Feszültség: 220 - 240 V
- Fenntarthatóság:
- Németországban készült: CO2-semleges gyártóhelyen gyártva
- Környezetbarát csomagolás
- A piacon elérhető leghatékonyabb szívó technológia
- Elérhető a CleanAir szagszűrő, akár négyszer hosszabb élettartammal
- Smart Hood Automatic a legjobb eredmény érdekében minimális energiafogyasztás mellett

Tervezési és telepítési információk:

- 60cm széles felső szekrénysorba építhető
- Készülék méretei (HxSzxM): 340 x 598 x 298 mm
- Beépítési méretek (HxSzxM): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Zárt távtartók falszekrényekbe történő beépítésre, legfeljebb 360 mm mélységig.
- A magasabb fali szekrényekbe történő beépítéshez a kéményhosszabbító elemek opcionális tartozékként kaphatók.
- Csőátmérő: Ø 150 mm
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m

www.elektromarkabolt.hu


Felszerelés

www.elektromarkabolt.hu


N 70, INTEGRÁLT KIALAKÍTÁSÚ DESIGN PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM, FEKETE ÜVEG, SIMA FEKETE
D67XDP2S0

Méretrajzok

Méretek mm-ben
Elölnézet

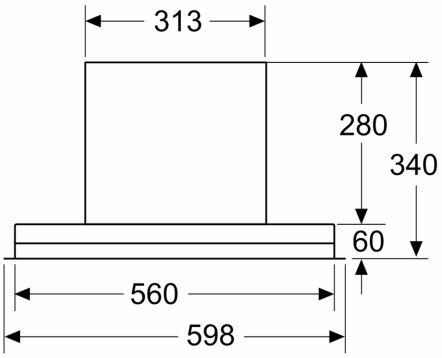


Méretek mm-ben
Beépítési példa

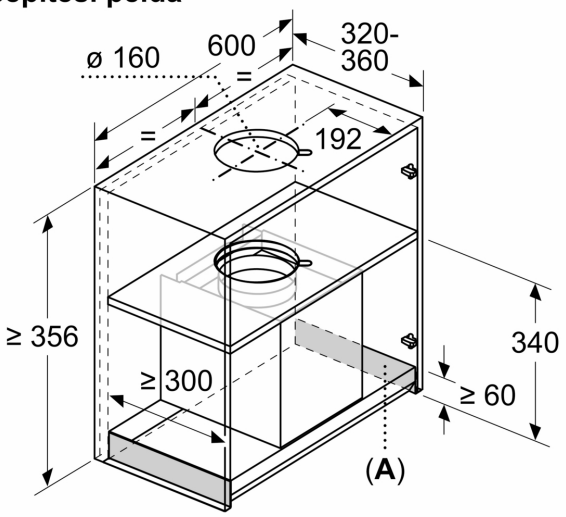


A: Csuklópántok nélküli terület

Méretek mm-ben
Felülnézet

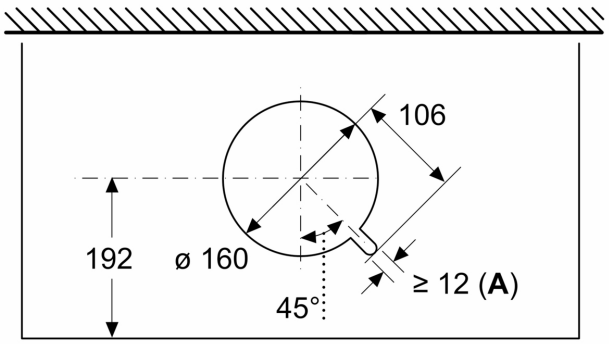

A: Kábeltömszelence

Méretek mm-ben

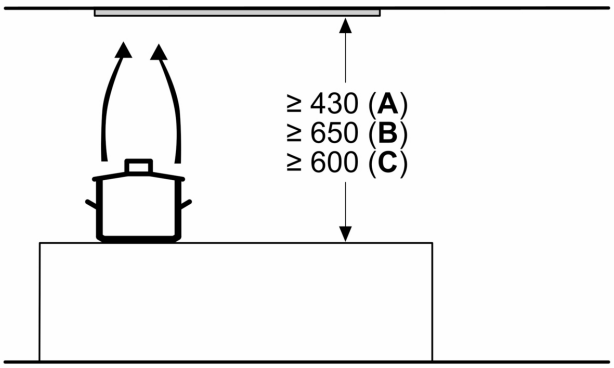

A: Elektromos


B: Gáz - az edénytartó felső élétől

C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

www.elektromarkabolt.hu

Méretrajzok


Méretek mm-ben
Beszerelési példa fűszertartóval

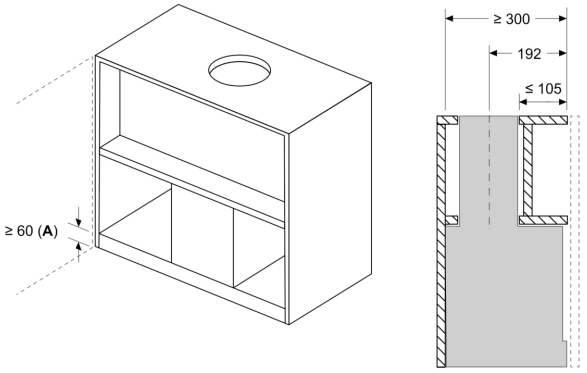


A: Csuklópántok nélküli terület

Példa keresztmerevítős szekrényekbe történő beszerelésre, ha a kürtőhosszabbítóval (kiegészítő tartozék) való beépítés nem lehetséges

Méretek mm-ben
Beszerelési példa bútorkivágatban

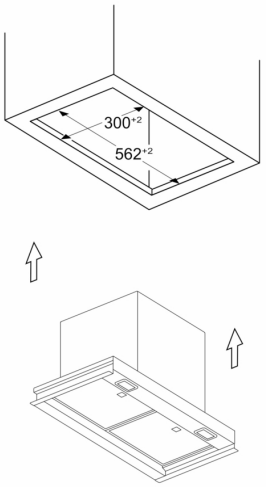


Méretek mm-ben
Beszerelési követelmények cseréhez



A: Csuklópántok nélküli terület

Szerelési követelmények a meglévő beépítési megoldások integrált design elszívóra történő cseréjéhez a szekrény cseréje nélkül


Méretek mm-ben
Oldalnézet

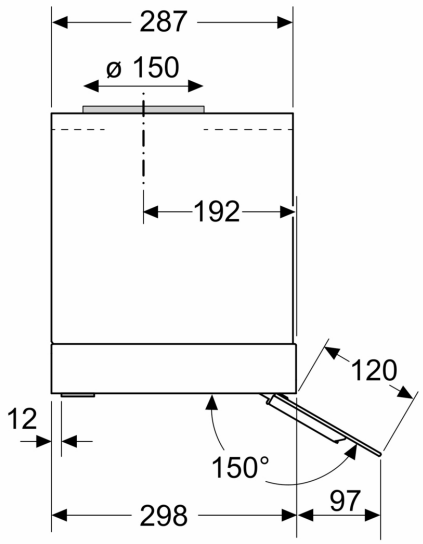

www.elektromarkabolt.hu

Méretrajzok

Méretek mm-ben

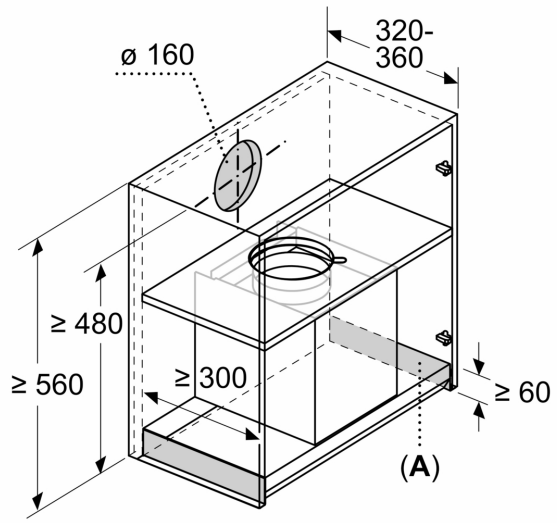

A: Csuklópántok nélküli terület