

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



- Egyenes vonalú forma 880 mm szélességgel és 260 mm minimális mélységgel
- Modern érintőfelületű vezérlés üveg előlapon
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Tárolórekesz szélessége – például fűszerek tárolására
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő



EAN: 4002516788461 / Cikkszám: 12506060 / Régi cikkszám 28909240D

Általános információk	
Modellazonosító	DA 9092 W Screen
Gyártó cikkszám	12506060
EAN number	4002516788461
Marketingosztály	Silver
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Obsziánfekete
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Érintőgombok	•
Kezelés	Touch-on-glass gombok
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	67,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	205
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	310
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	670
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	39,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	62,0

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



EAN: 4002516788461 / Cikkszám: 12506060 / Régi cikkszám 28909240D

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	25,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	385
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	605
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	51,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	44,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	880
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	500
Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	500
Elszívóernyő magassága (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	500
Elszívóernyő mélysége (mm)	260
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	500
Nettó súly (kg)	21,5
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.




EAN: 4002516788461 / Cikkszám: 12506060 / Régi cikkszám28909240D

Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.

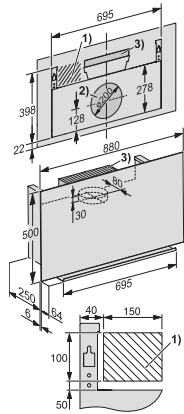

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)