

DAC 4940 Stella Ambient
Mennyezeti páraelszívó
hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben



- Egyszerű telepítés keringtető üzemben a Plug&Play tartozékszettel
- Kényelmes kezelés – a Con@ctivity funkciónak és a távirányításnak köszönhetően
- ECO-Motor a legalacsonyabb zajszinttel nagy légteljesítmény mellett
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Egyedileg alakítható panel



EAN: 4002516802693 / Cikkszám: 12556010 / Régi cikkszám 28C4940SD

Általános információk	
Modellazonosító	DAC 4940 Stella Ambient
Gyártó cikkszám	12556010
EAN number	4002516802693
Marketingosztály	Platinum
Kialakítás	
Mennyezeti páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 35-P
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Személyre szabott
EasySwitch	•
BE/KI kapcsoló	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	2
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integráció	•
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,0
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	C
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	4
Világítás	
Mennyiség x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Fényerősség (lx)	470 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin

DAC 4940 Stella Ambient
Mennyezeti páraelszívó
hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben



EAN: 4002516802693 / Cikkszám: 12556010 / Régi cikkszám 28C4940SD

Fényerőszabályzó funkció	•
Hangulatvilágítás	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	235
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	395
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	505
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	680
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	755
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	42,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	59,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	66,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	68,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	26,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	43,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	165
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	325
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	425
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	525
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	565
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	63,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0

DAC 4940 Stella Ambient

Mennyezeti páraelszívó

hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben




EAN: 4002516802693 / Cikkszám: 12556010 / Régi cikkszám 28C4940SD

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	42,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	880
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	196
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	196
Elszívóernyő magassága (mm)	196
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	196
Elszívóernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	196
Nettó súly (kg)	17,7
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,19
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonek oldalt	•
Elszívőcsonek átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Szűkítőcsonek Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re	•
Távírányítás	•

DAC 4940 Stella Ambient

Mennyezeti páraelszívó

hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben

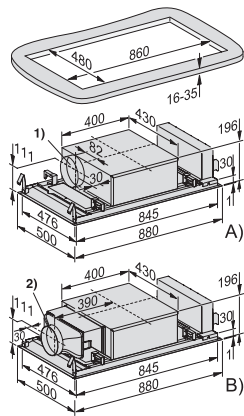

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings