

DAE 1530

Kürtőbe építhető páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében



- Egyedi konyhai külső – teljesen beépíthető, 532 mm szélesség
- Nagy teljesítményű – 415 m³/h a legmagasabb fokozaton
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Cikkszám: 12760940 / Régi cikkszám 28E1530SD

Általános információk	
Modellazonosító	DAE 1530
Gyártó cikkszám	12760940
EAN number	4002516872016
Marketingosztály	Silver
Kialakítás	
Kürtőbe építhető páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 150, DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 32-P
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
Kezelés	EasySwitch
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	72,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	360 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Ventilátorok száma	1
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	675
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	53,0

DAE 1530

Kürtőbe építhető páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében



EAN: 4002516872016 / Cikkszám: 12760940 / Régi cikkszám 28E1530SD

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	65,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	51,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	295
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	395
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	630
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	46,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	59,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	45,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	532
Elszívóernyő magassága (mm)	50
Elszívóernyő mélysége (mm)	372
Nettó súly (kg)	9,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•

DAE 1530

Kürtőbe építhető páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében



EAN: 4002516872016 / Cikkszám: 12760940 / Régi cikkszám28E1530SD

Elszívócsonk átmérője (mm)

150

Mellékelt tartozékok


Visszacsapószelep

•

DAE 1530

Kürtőbe építhető páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében

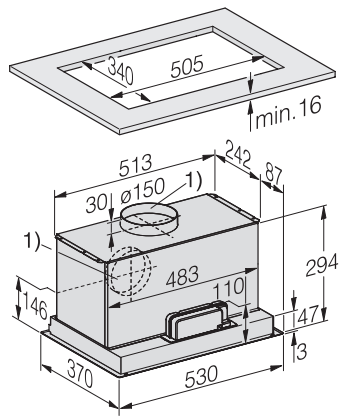

DAE1530, DAE1535 Installation drawing