


DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel

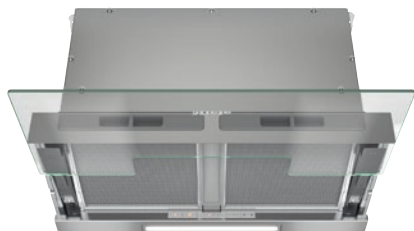

- Tökéletes kombináció a Con@ctivity-képes főzőlapokkal
- Kifinomult design – 60 cm széles átlátszó üvegpanel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel




EAN: 4002516496304 / Cikkszám: 11862220 / Régi cikkszám: 28S4640TD

Általános információk	
Modellazonosító	DAS 4640
Gyártó cikkszám	11862220
EAN number	4002516496304
Marketingosztály	Gold
Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Átlátszó üveg
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 31-P, DKF 31-R
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Igen
EasySwitch	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	1
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integráció	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	27,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegekötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	270
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	380

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel

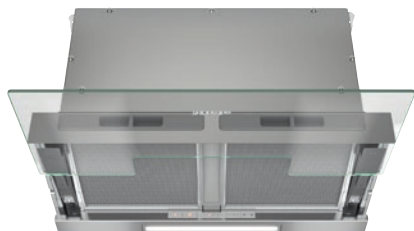


EAN: 4002516496304 / Cikkszám: 11862220 / Régi cikkszám 28S4640TD

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	600
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	37,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	23,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	160
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	260
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	405
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	580
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	41,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	27,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	561
Elszívóernyő magassága (mm)	68
Elszívóernyő mélysége (mm)	307
Nettó súly (kg)	12,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Fázisok száma	1

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel

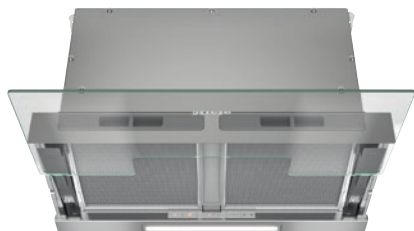


EAN: 4002516496304 / Cikkszám: 11862220 / Régi cikkszám28S4640TD

Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk fent és hátul	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Szerelési sablon	•
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel

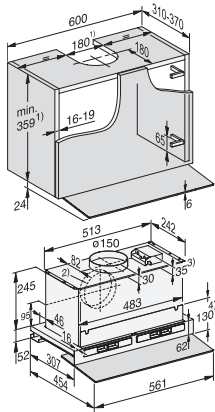

DAS4640, Installation drawings