

H 2861 BP

Sütő

– kombinálható design, hálózatra kapcsolás, pirolízis és FlexiClip sín.



- Szöveges kijelző vezérlőgombokkal – EasyControl Plus
- Minimális tisztítási ráfordítás – pirolízis-felszereltség
- Wi-Fi-hálózatra köthető készülék – Miele@home
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok
- Mindenhez, aminek ropogásra kell sülnie – AirFry üzemmód



EAN: 4002516622116 / Cikkszám: 12144550 / Régi cikkszám22286125D

Általános információk	
Modellazonosító	H 2861 BP
Gyártó cikkszám	12144550
EAN number	4002516622116
Marketingosztály	Silver
Kialakítás és design	
VitroLine	•
Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
Szín	Obszidiánfekete
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzemmódok	
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Légkeverékes grill	•
AirFry	•
Grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energhatékony osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

H 2861 BP

Sütő

– kombinálható design, hálózatra kapcsolás, pirolízis és FlexiClip sín.



EAN: 4002516622116 / Cikkszám: 12144550 / Régi cikkszám22286125D

Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Dugó típusa	Schuko dugó földeléssel
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 568
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	1
HFC 70-C FlexiClip teljesen kihúzható sín (pár)	1
Kivehető tartórács (pár)	1

**Elérhető kijelzőnyelvek**


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?  
 ? ? ? ? , deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικό, italiano, ? ? ? ?  
 ? ? ? ? , hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, portugês, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenščina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


H 2861 BP

Sütő


– kombinálható design, hálózatra kapcsolás, pirolízis és FlexiClip sín.

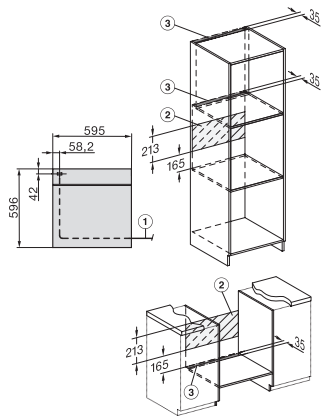


installation H7000 XL, installation drawing

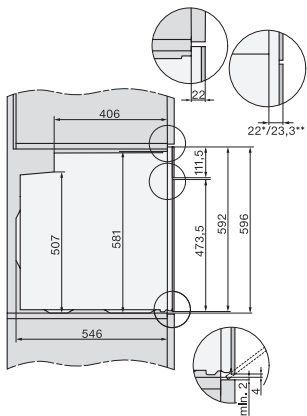


side view H7000 XL, installation drawings

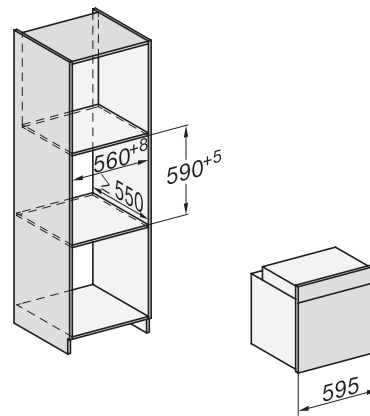


built-in H7000 XL, installation drawing

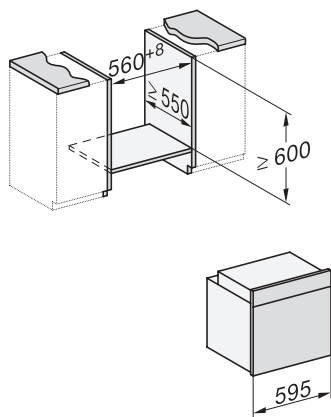

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

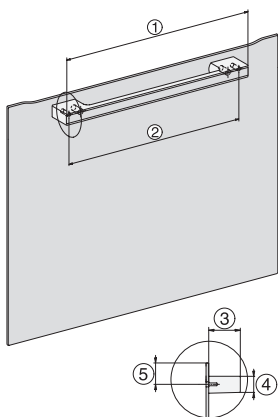

H7000 handle, glass, installation drawings

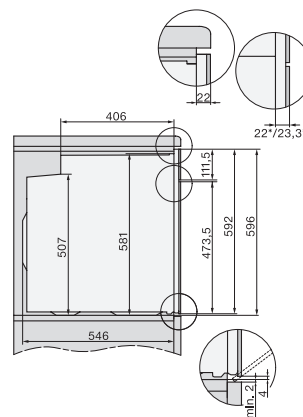

side view H7000 XL build-under, installation drawing