

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület



- A leghalkabb TwoInOne a Mielénél – Silence Motor
- Sok hely – négy nagy főzőzóna két Flex területtel
- Automatikusan szabályozott ventilátorfokozatok – Con@ctivity
- Kompakt, számsoros vezérlés – ComfortSelect Plus
- Rugalmas telepítés – Plug&Play, irányított keringtetés v. szellőztetett rendszer



EAN: 4002516943730 / Cikkszám: 12904810 / Régi cikkszám: 26747375D

Általános információk	
Modellazonosító	KMDA 7473-1 FL Silence
Gyártói cikkszám	12904810
EAN-kód	4002516943730
Marketingosztály	Gold
Kialakítás	
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval	•
Üzemmódok	
Elhasznált levegő kivezetése utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DMK 150-1
Keringtetés utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Irányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés)	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Ráülthető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető páraelszívó	•
Síkba építhető kivitel	•
Fedőrács színe	Nemesacél
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	2
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	4
Típus	Flex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 110-210
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	Bal
Típus	Flex főzőfelület
Méret (mm)	210x420
Max. teljesítmény (W)	3000
Max. Booster teljesítmény (W)	3700
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	Flex főzőzóna
Méret (mm)	210x420
Max. teljesítmény (W)	3000
Max. Booster teljesítmény (W)	3700
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect Plus
Kijelző színe	Sárga

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület



EAN: 4002516943730 / Cikkszám: 12904810 / Régi cikkszám: 26747375D

Állandó edényfelismerés	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Aktívszénszűrő-telítettség kijelzése	•
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memoriafunkció	•
Zsírzsűrő-telítettség kijelzése	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyaság	
Energiahatékonyasági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
ECO-motor	•
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	31,3
Az automatikus készenléti állapotba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Silence motor	•
Az automatikus hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	NA
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
A páraelszívó belsejének gyors tisztítása	•
A páraelszívó belsejének intenzív tisztítása	•
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírzsűrők száma (10 rétegű)	1
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény min. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	205
Légteljesítmény max. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	533
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	606
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	41
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	64
Hangteljesítmény, Booster fokozat (dB(A) re 1pW) az EN 60704-3 szerint	68
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	28,0
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	51,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület



EAN: 4002516943730 / Cikkszám: 12904810 / Régi cikkszám: 26747375D

Hangnyomás Intenzív fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 54,0

Keringtetés

Légteljesítmény min. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 160

Légteljesítmény max. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 475

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint 510

Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 46,0

Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 68,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 70,0

Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 33,0

Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 55,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 57,0

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás •

Reteszelés funkció •

Üzembehelyezési zár •

Integrált hűtőventilátor •

Túlhevülés elleni védelem •

Maradékhő-kijelző •

Csatlakozó ablakkontakt-kapcsolóhoz •

Műszaki adatok

Méretek (mm) (szélesség) 800

Méretek (mm) (magasság) 200

Méretek (mm) (mélység) 520

Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm) 200

Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén 780 mm

Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén 500 mm

Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor 780

Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor 500

Súly (kg) 15

Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor 804

Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor 524

Teljes teljesítményigény (kW) 7,50

Feszültség (V) 230

Frekvencia (Hz) 50-60

Elektromos kábel hossza (m) 1,6

Mellékelt tartozékok

Csatlakozókábel Igen


DKF 35-P aktív szén-szűrő •

Plug&Play adapter •


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület

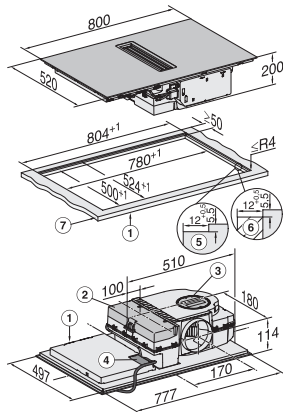


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

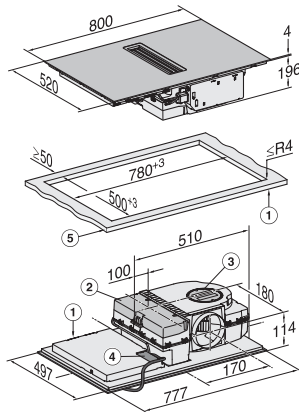


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

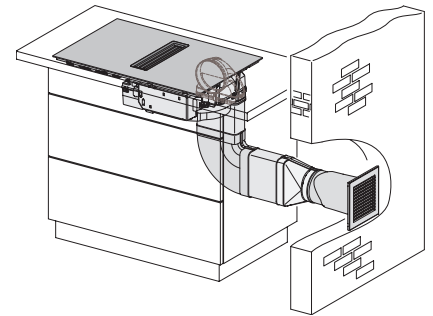


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

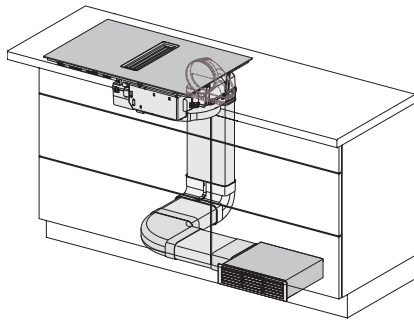


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

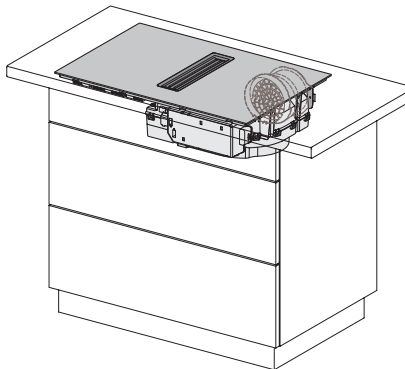


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

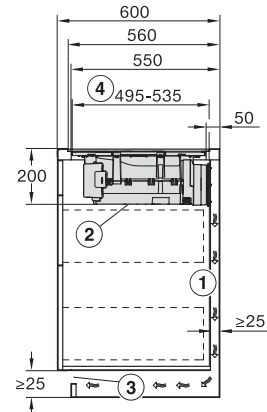


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

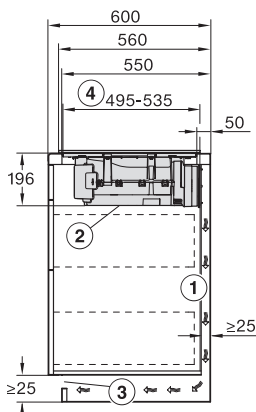

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

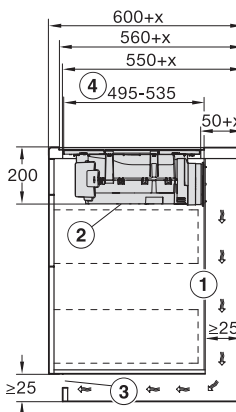

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

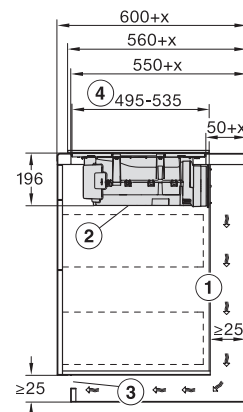


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület

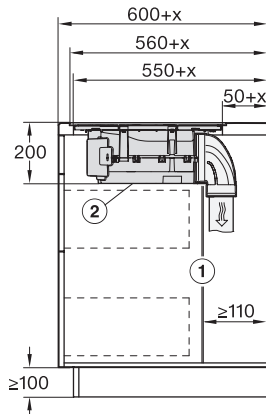


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

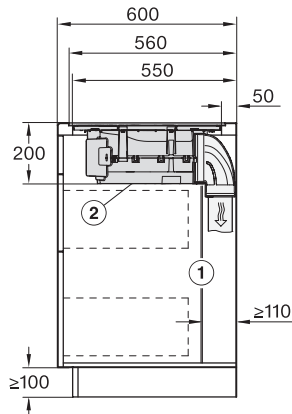


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

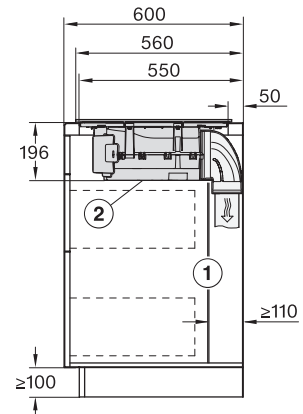


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

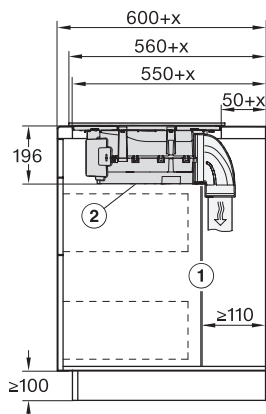


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

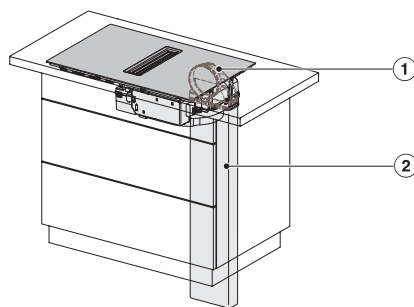


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

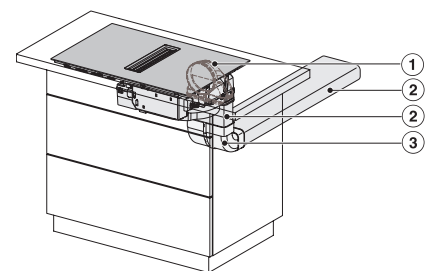


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

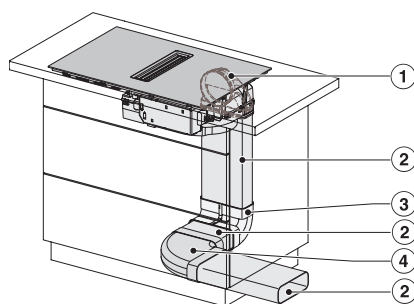

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

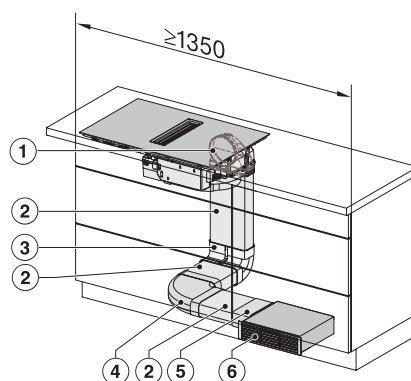

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

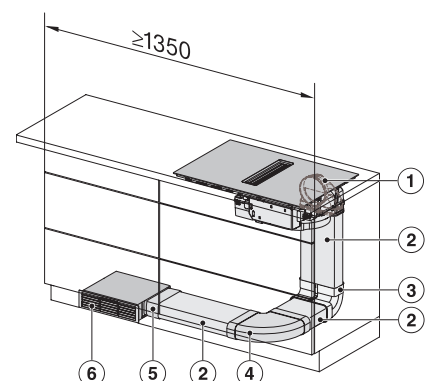


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület

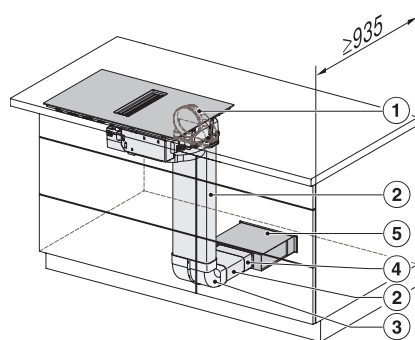




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

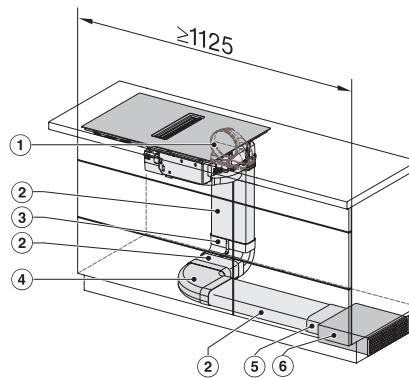

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

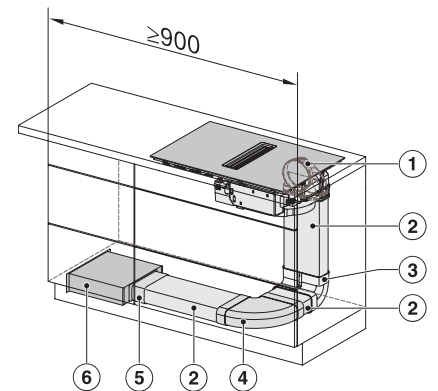



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

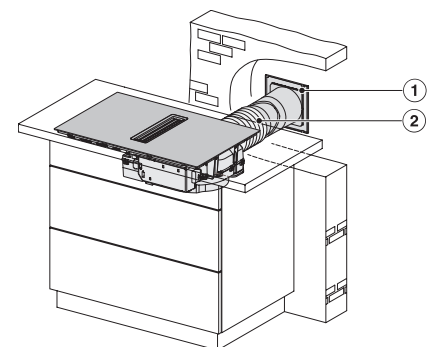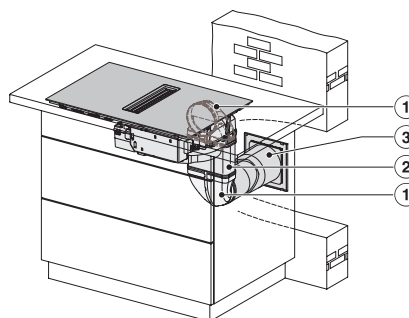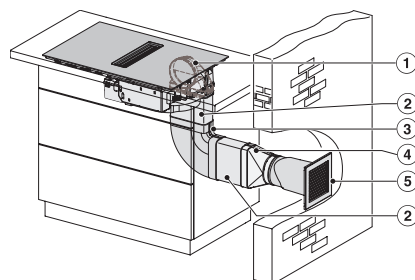

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

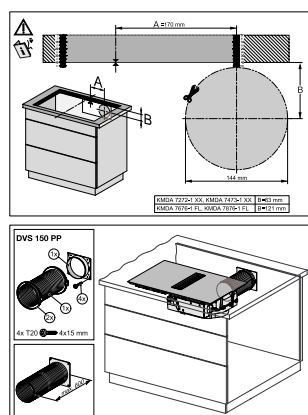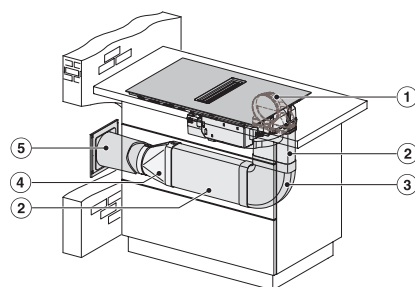

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

Installation plan DVS150PP



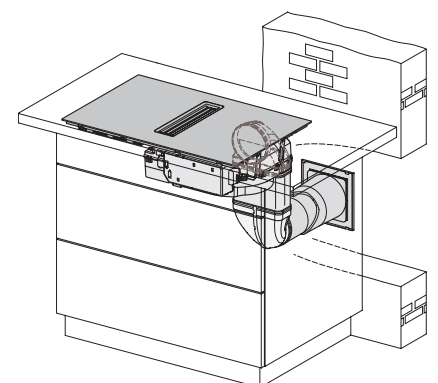


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | Rugalmas főzőfelület

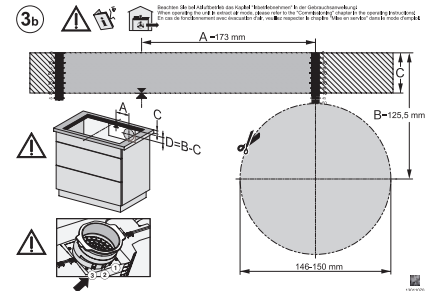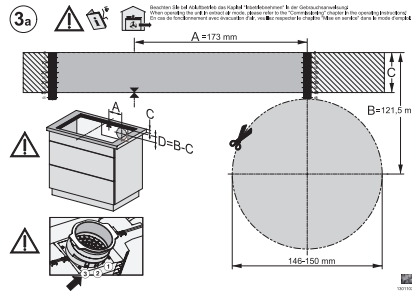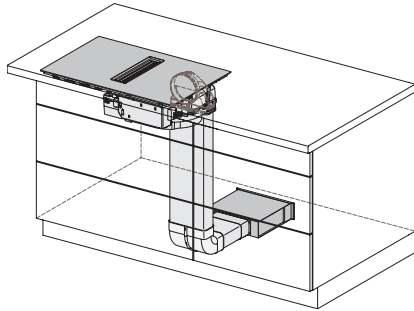


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

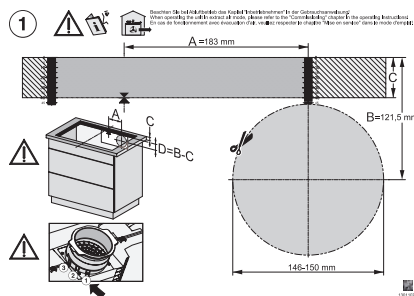


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

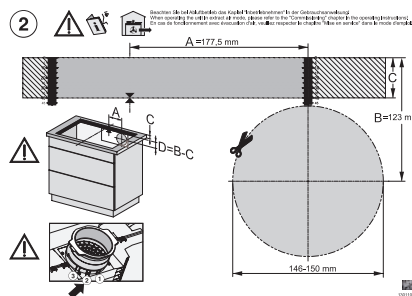

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

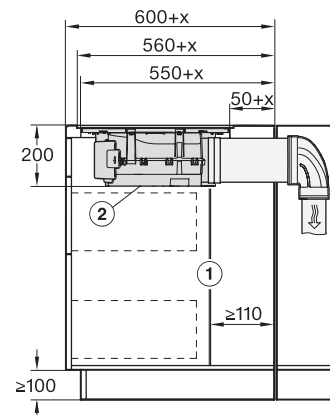


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

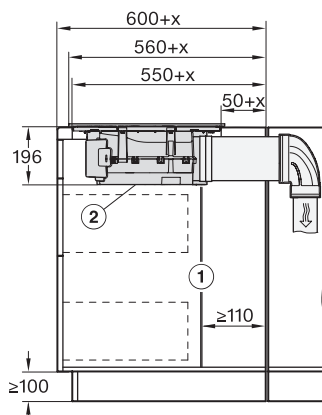

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

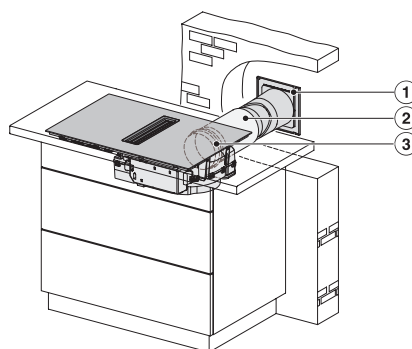

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options