

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish



- A leghalkabb TwoInOne a Mielénél – Silence Motor
- Nemes felület az egyedülálló konyhai designhoz – MattFinish
- Sok hely – 4 nagy főzőzóna 2 PowerFlex XL-felülettel
- Hálózatra kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével
- Rugalmas telepítés – Plug&Play, irányított keringtetés v. szellőztetett rendszer



EAN: 4002516943716 / Cikkszám: 12904830 / Régi cikkszám: 26787675D

Általános információk	
Modellazonosító	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Gyártói cikkszám	12904830
EAN-kód	4002516943716
Marketingosztály	Diamond
Kialakítás	
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval	•
Üzemmódok	
Elhasznált levegő kivezetése utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DMK 150-1
Keringtetés utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Írányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés)	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Ráülthetető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Matt fekete
Karcálló felület	MattFinish
Ujjlenyomat gátló hatás	•
Síkba építhető páraelszívó	•
Síkba építhető kivitel	•
Fedőrács színe	Fekete
Zsírszűrő színe	Fekete
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	2
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	4
Típus	PowerFlex XL főzőfelület
Méret (mm)	Ø 150 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	Bal
Típus	PowerFlex XL főzőfelület
Méret (mm)	230x460
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex XL főzőfelület
Méret (mm)	230x460
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish



EAN: 4002516943716 / Cikkszám: 12904830 / Régi cikkszám26787675D

Kezelési kényelem

Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése	•
Érintőgombos kezelés	ComfortSelect White
Kijelző színe	Fehér
Állandó edényfelismerés	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Aktívszénszűrő-telítettség kijelzése	•
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Zsírészűrő-telítettség kijelzése	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•

Hatékonyaság

Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
ECO-motor	•
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	31,3
Az automatikus készenléti állapotba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Silence motor	•
Az automatikus hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	NA
Zsírmegkötési fok osztálya	A

Ápolási kényelem

Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
A páraelszívó belsejének gyors tisztítása	•
A páraelszívó belsejének intenzív tisztítása	•

Szűrőrendszer

A mosogatógépben mosható nemesacél zsírészűrők száma (10 rétegű)	1
--	---

Levegő Kivezetés

Légteljesítmény min. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	205
Légteljesítmény max. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	533
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	606
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	41
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	64

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish

EAN: 4002516943716 / Cikkszám: 12904830 / Régi cikkszám26787675D

Hangteljesítmény, Booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	28,0
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	51,0
Hangnyomás Intenzív fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
Keringtetés	
Légteljesítmény min. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	160
Légteljesítmény max. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	475
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	510
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	46,0
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	33,0
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Csatlakozó ablakkontakt-kapcsolóhoz	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	800
Méret (mm) (magasság)	238
Méret (mm) (mélység)	520
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	238
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	20
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,50
Feszültség (V)	230

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish




EAN: 4002516943716 / Cikkszám: 12904830 / Régi cikkszám26787675D

Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen
DKF 35-P aktívszén-szűrő	•
Plug&Play adapter	•


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish

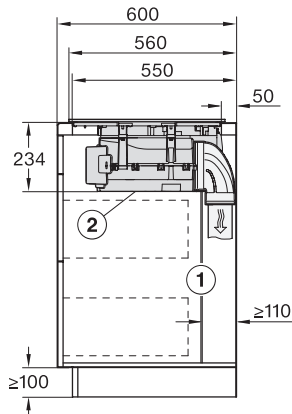


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

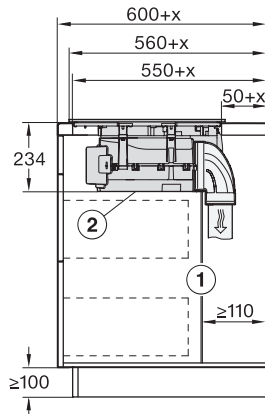


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X

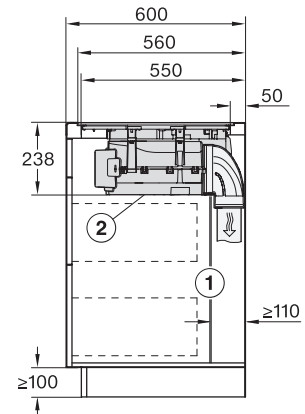


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

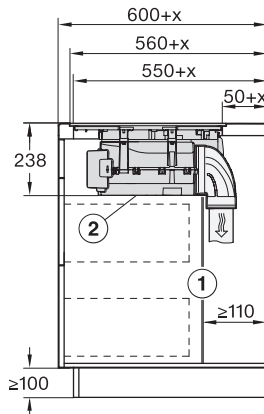


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X

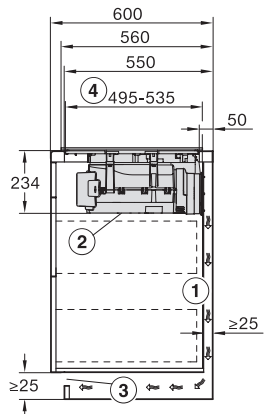


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

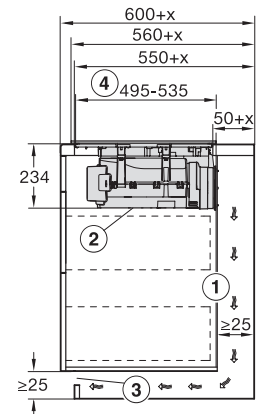


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

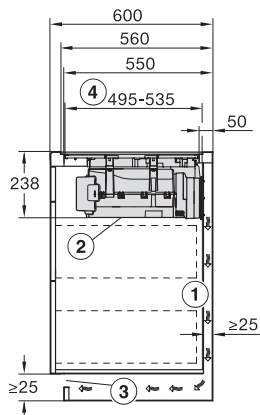

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play

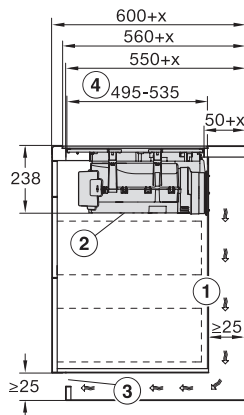

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

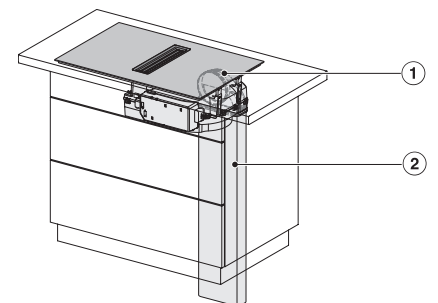


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval




800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish

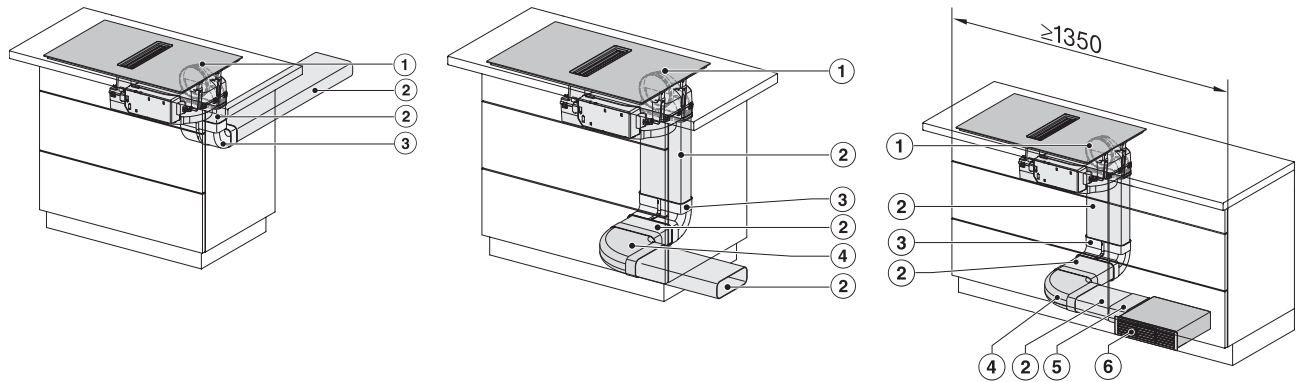

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

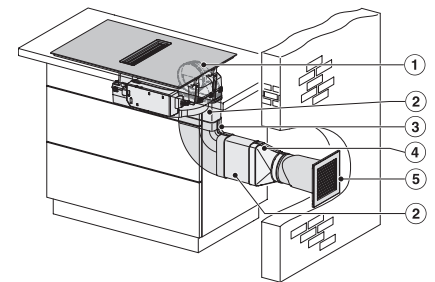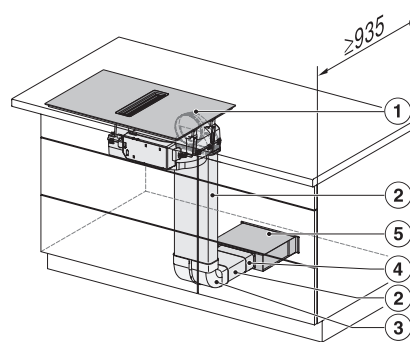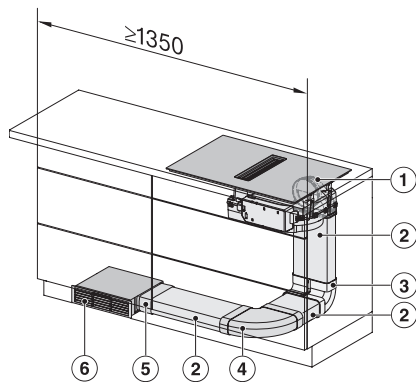

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

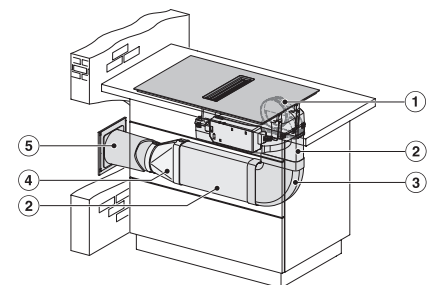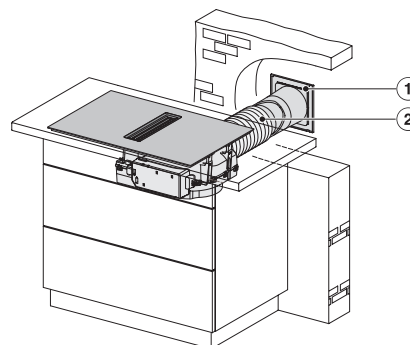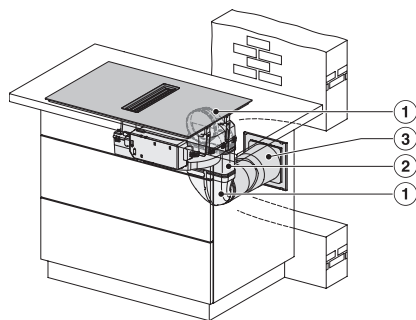

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


800 mm | Elszívó üzemmód és keringtetés | SilenceMotor | PowerFlex XL főzőfelület | MattFinish

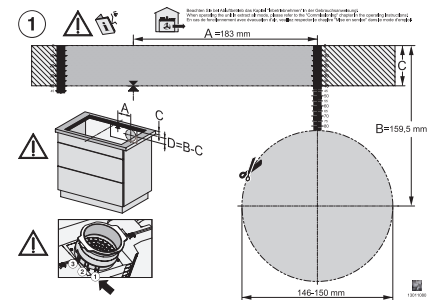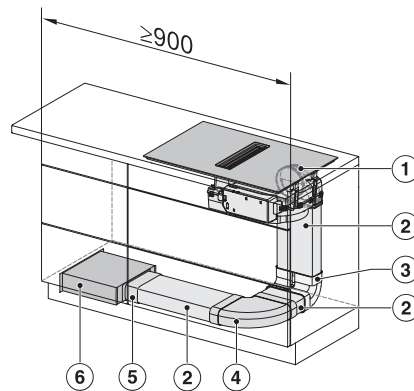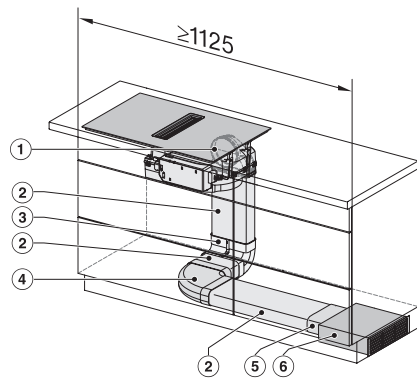


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

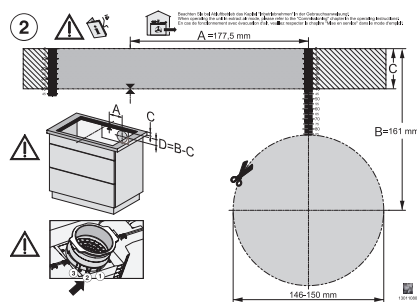

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

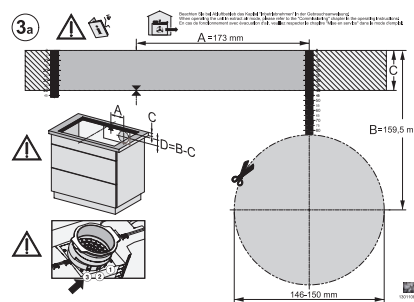

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm

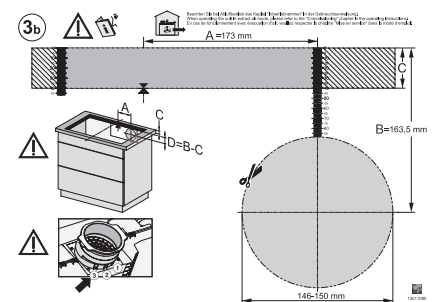

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm