



**ENERG**

енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

**cata**

OMEGA



**C**

**96**  
kWh/annum

ABC **D** EFG

A **B** CDEFG

A **B** CDEFG

**72**dB

65/2014

60901340\_03



## OMEGA WH



OMEGA 600 WH


Cod. **02002005** EAN **8422248087247**

### ☐ Mechanikus vezérlés

- ☐ 3 fokozat
- ☐ Légszállítás (UNE/EN 61591 szabvány szerint): **645m<sup>3</sup>/h** - 385m<sup>3</sup>/h
- ☐ Maximum légszállítás: **1115m<sup>3</sup>/h**
- ☐ **Zajszint (Reg.(EU) n°65/2014): 58dB(A)**, maximum: 72dB(A)
- ☐ M3R motor. Extra csendes. Maximum energiafogyasztás **270W**
- ☐ **Nagyhatékonyságú LED világítás**
- ☐ Könnyű telepítés
- ☐ Mosogatógépben mosható fém zsírfilter
- ☐ Fehér szín
- ☐ Max. nyomás 430 Pa
- ☐ 150/125 mm a kivezetés átmérője
- ☐ Energia osztály: C

### ► Rendelhető tartozékok

Aktív-szénszűrő .....	Cod. 02859391 / EAN 8422248001595 .....
Csőcsonk .....	Cod. 02832001 / EAN 8422248044677 .....
Felső csőtakaró .....	Cod. 02862000 / EAN 8422248020428 .....

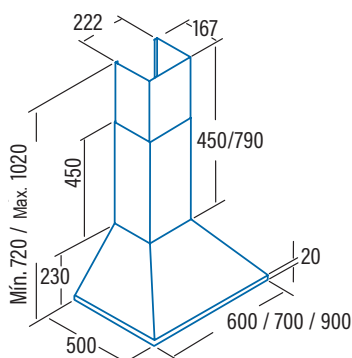

<b>Cikkszám</b>	<b>02002005</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248087247</b>
<b>Model</b>	<b>OMEGA 600 WH</b>
<b>Típus</b>	Kürtős
<b>Termékmértető az EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564 szabvány szerint</b>	
AEC (Energiahatékonysági mutató) (kWh/év)	95,7
EEl class (Energiahatékonysági osztály)	C
FDE (Hidrodinamikai hatékonyság)	17,8
FDE class (Hidrodinamikai hatékonysági osztály)	D
LE (Világítás hatékonyság (lux/W))	38,4
LE class (Világítás hatékonysági osztály)	A
GFE (Zsírszűrő hatékonyság)	90,3
GFE Class (Zsírszűrő hatékonysági osztály)	B
Légszállítás a legkisebb sebesség fokozaton (m <sup>3</sup> /h)	385
Légszállítás a maximum sebesség fokozaton (m <sup>3</sup> /h)	645
Légszállítás intenzív sebesség fokozaton (TURBO) (m <sup>3</sup> /h)	-
Zajszint a legkisebb sebesség fokozaton (dB)	57,8
Zajszint a maximum sebesség fokozaton (dB)	71,8
Zajszint intenzív sebesség fokozaton (TURBO) (dB)	-
Po (Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban) (W)	0
Ps (Energiafogyasztás készenléti állapotban) (W)	0
<b>Integrációs irányelv EU 66/2014</b>	
f (Időnövelő tényező)	1,4
EEl (Energiahatékonysági index)	80,1
QBEP (Áramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton) (m <sup>3</sup> /h)	371,8
PBEP (Statikus nyomáskülönbség a legjobb hatékonysági ponton) (Pa)	314
WBEP (Elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton) (W)	182,5
WL (Világítás névleges energiafogyasztása) (W)	7
EMIDDLE (Világítás átlagos fényereje a megvilágított főzési felületen) (lux)	269
<b>Külső méretek</b>	
Szélesség (mm)	600
Mélység (mm)	500
Maximum magasság (mm)	1020
Minimum magasság (mm)	720
Kivezetés átmérője (mm)	150/125
<b>Tulajdonságok</b>	
Motor	M3R
Fokozatok száma	3
Motor maximum energiafogyasztása	270
Maximum nyomás	430
Nyomás intenzív fokozaton (TURBO)	-
Vezérlés típusa	Mechanikus
Automatikus kikapcsolás	-
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Zsírfilter típusa	Fém
Zsírfilterek száma	2
Belső védelem	-
<b>Világítás</b>	
Világítás típusa	EcoLed
Szabályozható fényerejű világítás	-
Lámpák száma	2
<b>Felszerelés</b>	
Minimum szerelési magasság elektromos főzőlaptól (mm)	650
Minimum szerelési magasság elektromos gázfőzőlaptól (mm)	650
Felszerelés kivezetéssel / belső keringtetéssel	mindkettő
Könnyű telepítés	√
<b>Elektromos csatlakozás</b>	
Összteljesítmény (W)	277
Névleges feszültség (V)	220-240
Hálózati Frekvencia (Hz)	50
Elektromos szigetelési osztály	CLASS II
Csatlakozás	EU - 2 tűs
<b>Tartozékok</b>	
Felső csőtakaró kürtő hosszabbítása	02862000
Fehér csőtakaró kürtő	-
Fekete csőtakaró kürtő	-
Sziget csőtakaró kürtő	-
Csőcsonk	02832001
MAX PRO Fém zsírfilter	02800917
Fém zsírfilter	02800905*
DUAL Filter (fém + aktív-szénszűrő)	02800918
Aktív-szénszűrő	02859391
Zajszigetelt flexibilis cső	02893002



## OMEGA WH




OMEGA 600 WH

Cod. **02002005** EAN **8422248087247**

- Mechanical control panel**
- 3 extraction levels
- Extraction power (according to UNE/EN 61591): **645m<sup>3</sup>/h** - 385m<sup>3</sup>/h
- Maximum air flow: **1115m<sup>3</sup>/h**
- Sound power (Reg.(EU) n°65/2014): 58dB(A)**, maximum: 72dB(A)
- M3R motor. Extra silent. Maximum energy consumption **270W**
- High efficiency LED lighting**
- Easy-to-install system
- Dishwasher-washable filters
- Finished in white
- Max. pressure 430 Pa
- 150/125 mm outlet diameter
- Energy Class: C

► **Accessories (not included)**

Active charcoal filter .....	Cod. 02859391 / EAN 8422248001595 .....
Check valve .....	Cod. 02832001 / EAN 8422248044677 .....
Top tube.....	Cod. 02862000 / EAN 8422248020428 .....

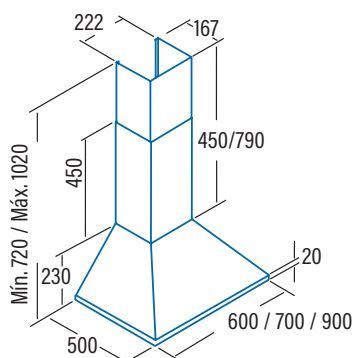

<b>Code</b>	<b>02002005</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248087247</b>
<b>Model</b>	<b>OMEGA 600 WH</b>
<b>Type</b>	Chimney
<b>Product fiche according to directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>	
AEC (Annual Energy consumption) (kWh/annum)	95,7
EEL class (Energy Efficiency Class)	C
FDE (Fluid Dynamic Efficiency)	17,8
FDE class (Fluid Dynamic Efficiency Class)	D
LE (Lighting Efficiency) (lux/W)	38,4
LE class (Lighting Efficiency Class)	A
GFE (Grease Filtering Efficiency)	90,3
GFE Class (Grease Filtering Efficiency class)	B
Air flow at minimum speed (m <sup>3</sup> /h)	385
Air flow at maximum speed (m <sup>3</sup> /h)	645
Air flow at intensive speed (TURBO) (m <sup>3</sup> /h)	-
Sound Power Level at minimum speed (dB)	57,8
Sound Power Level at maximum speed (dB)	71,8
Sound Power Level at intensive speed (TURBO) (dB)	-
Po (Power Consumption in off mode) (W)	0
Ps (Power Consumption in standby) (W)	0
<b>Integration directive EU 66/2014</b>	
f (Time Increase Factor)	1,4
EEL (Energy Efficiency Index)	80,1
QBEP (Flow Rate at Best Efficiency Point) (m <sup>3</sup> /h)	371,8
PBEP (Static Pressure Difference at Best Efficiency Point) (Pa)	314
WBEP (Electric Power Input at Best Efficiency Point) (W)	182,5
WL (Nominal Power Consumption of Lighting system) (W)	7
EMIDDLE (Average Illumination of Lighting system on Cooking surface) (lux)	269
<b>External Dimensions</b>	
Width (mm)	600
Depth (mm)	500
Total max height (mm)	1020
Total min height (mm)	720
Outlet Diameter (mm)	150/125
<b>Characteristics</b>	
Motor	M3R
Extraction Levels	3
Motor Maximum Power Consumption	270
Maximum Pressure	430
Intensive Speed (TURBO) Pressure	-
Control Type	Mechanic
Automatic shut-down timer	-
Electronic Filter Saturation Indicator	-
Filter Type	Metallic
Anti-grease Filter Number	2
Inner Shield	-
<b>Lighting</b>	
Light Type	EcoLed
Adjustable Intensity Lighting	-
N° of Lamps	2
<b>Installation</b>	
Minimum height distance to a electric worktop hob (mm)	650
Minimum height distance to a gas worktop hob (mm)	650
Installation with Outlet tube to the exterior / Recirculating	BOTH
Easy Installation System	√
<b>Electric Connection</b>	
Total Rush Power (W)	277
Rated Voltage (V)	220-240
Network Frequency (Hz)	50
Electrical Insulation Class	CLASS II
Plug	EU - 2 pins
<b>Accessories</b>	
Upper Decorative tube Extension	02862000
White Decorative Tube	-
Black Decorative Tube	-
Island Tube Enhancer	-
Check Valve	02832001
MAX PRO Metal Filter	02800917
Metal Filter	02800905*
DUAL Filter (metal + active charcoal)	02800918
Active Charcoal Filter	02859391
Noiseless Flexible Duct	02893002