

## N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY3CX2



\*Twist Pad Flex© sold separately



### Beépített tartozék

1 x Sütőlap  
zománcozott  
1 x Rostély  
1 x Univerzális serpenyő  
perforált  
XL méret  
1 x Szivacs  
1 x Gőztartály  
perforálatlan  
M méret  
1 x Air Fry sütőtálca

### Különleges (megvásárolható) tartozék

Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal, Z1365WX0 Vezeték nélküli maghőmérő, Z13CV06S0 Takarékelem-készlet, Z1608DX0 ClipRail, szintfüggetlen sütősin, Z1655CA0 Grillrács, Z166CAX0 SeamlessCombination összeépítő szett, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed

Flex Design beépíthető sütő cserélhető dizájnelemekkel és többféle színválasztékkal, Intensive Steam gőzfunkcióval, vezetékes vízcsatlakozással, Slide & Hide® ajtóval, Flex Control kezelőelemekkel és prémium 6,8 hüvelykes Full Touch TFT érintőkéjjel. A könnyen kezelhető sütőajtó finoman a sütő alá csúszik, és lágyan záródik. A többpontos maghőmérő gondoskodik a tökéletes sütési eredményről. A Home Connect segítségével az alkalmazásból bárhol vezérelheti sütőjét.

- ✓ Flex Design: válasszon a konyhája stílusához illő cserélhető dizájnelemek közül.
- ✓ Home Connect: vezérelje sütőjét alkalmazáson keresztül.
- ✓ Full Steam Intensive és vezetékes vízcsatlakozás: folyamatos, ízletes és egészséges gőzlés akár 120°C-on.
- ✓ Slide & Hide®: könnyen kezelhető sütőajtó, amely teljesen eltűnik a sütő alatt, így nem akadályozza a használatot.
- ✓ Soft Open & Close: csillapítórendszerrel ellátott sütőajtó a finom és halk nyitáért és záródásért.

### Felszerelés

#### Műszaki adatok

Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
Ajtónyitó: ..... Emelőajtó  
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ...585-595 x 560-568 x 550 mm  
A készülék méretei: .....595x596x548 mm  
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): ....660x650x690 mm  
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: .....Üveg  
Ajtó anyaga: .....Üveg  
Nettó súly: ..... 43.5 kg  
Csatlakozókábel hossza: .....120 cm  
EAN kód: ..... 4242004292616  
Biztosíték: .....16 A  
Feszültség: ..... 220-240 V  
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
Csatlakozó típusa: ..... EU-csatlakozó, földelt  
Sütőtér nettó térfogata: ..... 71 l  
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)<sup>1</sup>: .....A++  
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): .....0.87 kWh/ciklus  
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): .....0.52 kWh/ciklus  
Energiahatékonysági mutató: .....61.2 %  
Beépített tartozékok: ..... 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Gőztartály, perforált, XL méret, 1 x Szivacs, 1 x Gőztartály, perforálatlan, M méret, 1 x Air Fry sütőtálca



Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

## N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY3CX2

### Felszerelés

#### Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető gőzsütő 24 funkcióval: 4D hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyér-sütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Melegen tartás, CircoTherm® kímélő, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés, Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás, Sous-vide főzés, forró levegős grillezés, bread backing, Melegentartás + gőz, 4D hőlégbefúvás + gőz, Alsó/felső sütés
- Fűtési módszerek csak a Home Connect alkalmazáson keresztül: let rest
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C között
- 120 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter
- Sütőbelső típusa: Tükrösima sütőfalak

#### Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Szintfüggetlen, 1-szintű teleszkópos sütősin, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

#### Design

- Flex Design
- Touch Control érintősenzoros kezelés
- Antracit zománc belső bevonat

#### Tisztítás

- CleanCoating katalitikus öntisztítás: hátfal
- SteamClean
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

#### Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Flex Control
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- HIDE®: sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE®: elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatásakor
- SoftClose csillapított záródás, Csillapított mozgással
- Sütést támogató rendszer: Kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Automatikus gyorsfűtés
- SteamBoost gőzlöket, maximális gőzintenzitás 3 percig
- AddedSteam hozzáadott gőz 3 fokozatban (alacsony, közepes, magas)
- Kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Fix hálózati vízcsatlakozás
- A gőzgenerátor a sütőtérben kívül található
- Hűtőventillátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

- 4D hőlégbefúvás: egyenletes hőelosztás egyszerre, minden szinten.

#### Tartozékok

- Air Fry sütőtálca, Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Tisztítószivacs, Gőzpároló edény (perforált, normál méret), Gőzpároló edény (perforálatlan, kis méret), Univerzális tepsi

#### Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- 3 darab üvegpanelből álló ajtó
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés

#### Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- A víztömlő hossza: 700 mm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A++ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.52 kWh
- Sütőtér száma: 1
- Hőforrás: elektromos
- Sütőtér mérete: 71 liter


#### Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket


N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM, FLEX  
DESIGN  
B69FY3CX2

Méretrajzok


Méretetek mm-ben

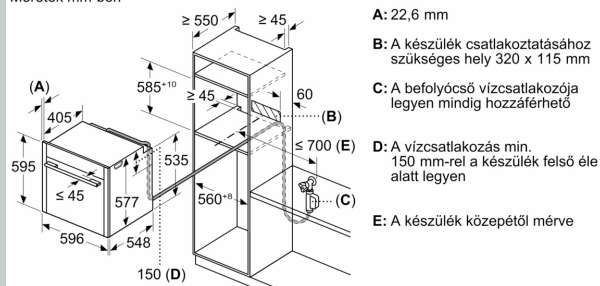

Méretetek mm-ben

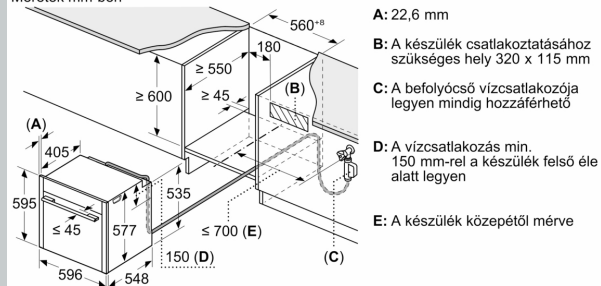


Méretetek mm-ben

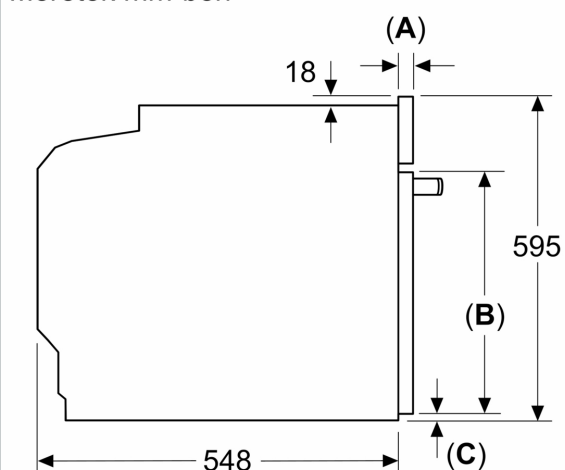

A: 22,6 mm  
B:  $\leq 487,5$  mm  
C: 7,5 mm

Két készülék beépítése egymás fölé  
Levegőcsere

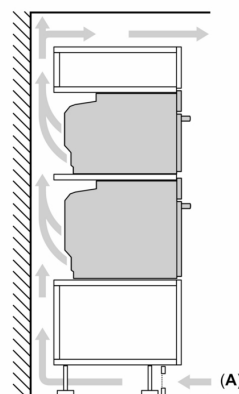

A: Levegőbemenet  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Méretajzok

Méreték mm-ben  
**Munkalap vastagsága főzőlap alá történő  
beszerelésnél**  
(szükség esetén alátéttel)

| Főzőlap típusa                       | felületből<br>kiemelkedő | Süllyesztett |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Indukciós főzőlap                    | $\geq 37$                | $\geq 38$    |
| Teljes felületű indukciós<br>főzőlap | $\geq 47$                | $\geq 48$    |
| Gáz főzőlap                          | $\geq 30$                | $\geq 38$    |
| Elektromos főzőlap                   | $\geq 27$                | $\geq 30$    |